


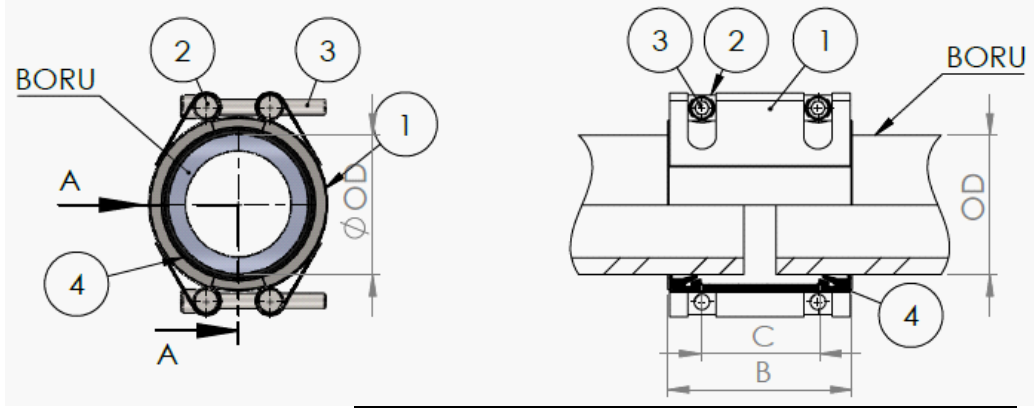

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

FLEX BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-12 CM (Ø100 - Ø600)

25 BAR BASINCA KADAR ÜRETİM

Bağlama Aralığı OD	Basınç	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı TEK (C)	Civata Sayısı	Civata	Alyan	Tork
mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
106 - 110	16	120	71	4	M12	10	15
114 - 120	16	120	71	4	M12	10	20
125 - 132	16	120	71	4	M12	10	20
139 - 145	16	120	71	4	M12	10	20
149 - 153	16	120	71	4	M12	10	25
159 - 170	16	120	71	4	M12	10	25
174 - 182	16	120	71	4	M12	10	30
190 - 197	16	120	71	4	M12	10	30
200 - 213	16	120	71	4	M12	10	30
220 - 234	16	120	71	4	M12	10	35
244 - 256	16	120	71	4	M12	10	40
272 - 288	16	120	71	4	M12	10	45
298 - 315	16	120	71	4	M12	10	50
323 - 338	16	120	71	4	M12	10	50
344 - 356	16	120	71	4	M12	10	55
366 - 382	16	120	71	4	M12	10	60
390 - 407	16	120	71	4	M12	10	60
414 - 430	16	120	71	4	M16	14	75
436 - 450	16	120	71	4	M16	14	80
456 - 473	16	120	71	4	M16	14	80
480 - 496	16	120	71	4	M16	14	85
500 - 512	16	120	71	4	M16	14	90
526 - 540	16	120	71	4	M16	14	95
544 - 560	16	120	71	4	M16	14	95
568 - 584	16	120	71	4	M16	14	100
604 - 617	16	120	71	4	M16	14	105

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN SORUNUZ..