


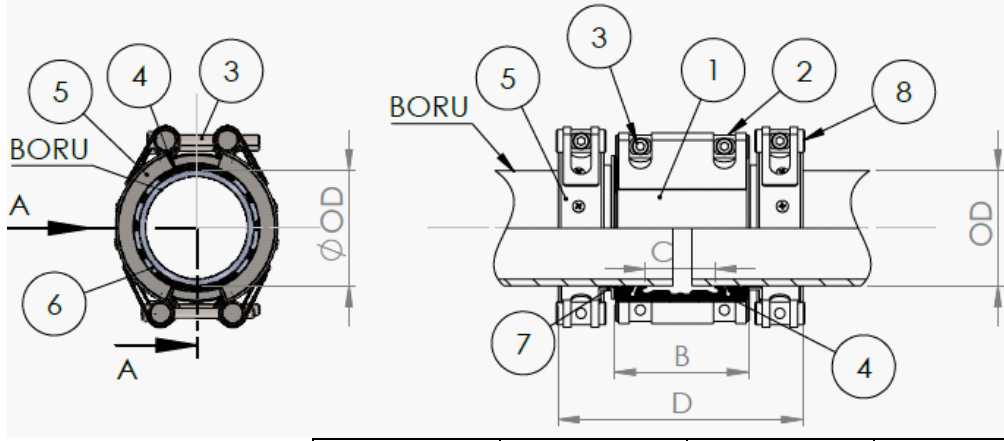

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			
5	Germe Bandı	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
6	Tırnak	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	GGG40
7	U Flanş	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
8	Germe Mili	Dacromat – 500 Kaplı Çelik	AISI 304	AISI 316	GGG40

HDPE CLAMP REP / FLEX BORU MONTAJ KELEPÇESİ L-12 CM (Ø200 - Ø600)

25 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD	Bağlama Aralığı Min - Max	Basınç	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı ÇİFT (C)	Toplam Boy (D)	Civata	Alyan	Tork
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
110	108 - 112	16	120	71	234	6 x M12	10	15
125	123 - 127	16	120	71	234	6 x M12	10	20
140	138 - 142	16	120	71	234	6 x M12	10	20
160	158 - 162	16	120	71	234	6 x M12	10	25
180	178 - 182	16	120	71	234	6 x M12	10	25
200	197 - 203	16	120	71	234	6 x M12	10	30
225	222 - 228	16	120	71	234	6 x M12	10	35
250	247 - 253	16	120	71	234	6 x M12	10	40
280	277 - 283	16	120	71	234	6 x M12	10	40
315	312 - 318	16	120	71	234	6 x M12	10	50
355	352 - 358	16	120	71	234	6 x M12	10	55
400	397 - 403	16	120	71	234	6 x M12	10	60
450	447 - 453	16	120	71	256	6 x M16	14	80
500	497 - 503	16	120	71	256	6 x M16	14	85
560	557 - 563	16	120	71	256	6 x M16	14	95
600	597 - 603	16	120	71	256	6 x M16	14	105

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..