


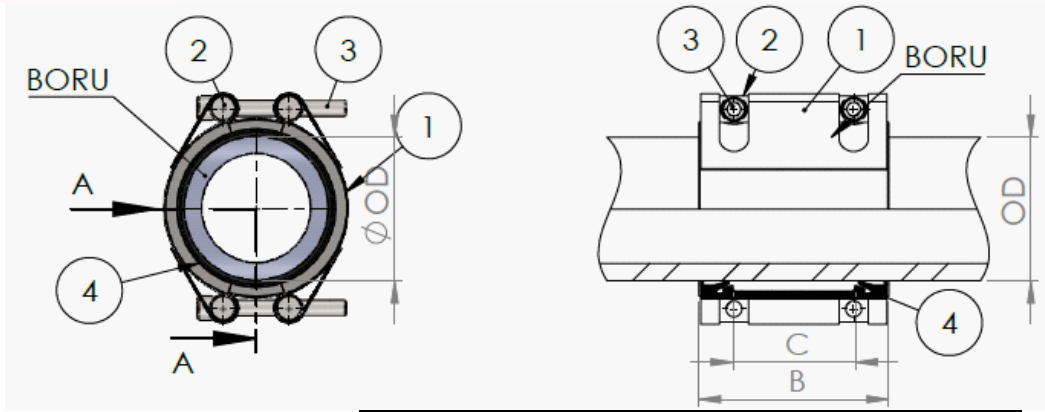

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

REP BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-14 CM (Ø100 - Ø600)

25 BAR BASINCA KADAR ÜRETİM

Bağlama Aralığı OD	Basıncı	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı TEK (C)	Civata Sayısı	Civata	Alyan	Tork
mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
106 - 110	16	142	90	4	M12	10	20
114 - 120	16	142	90	4	M12	10	20
125 - 132	16	142	90	4	M12	10	25
139 - 145	16	142	90	4	M12	10	25
149 - 153	16	142	90	4	M12	10	25
159 - 170	16	142	90	4	M12	10	30
174 - 182	16	142	90	4	M12	10	30
190 - 197	16	142	90	4	M12	10	35
200 - 213	16	142	90	4	M12	10	40
220 - 234	16	142	90	4	M12	10	40
244 - 256	16	142	90	4	M12	10	45
272 - 288	16	142	90	4	M12	10	50
298 - 315	16	142	90	4	M12	10	55
323 - 338	16	142	90	4	M12	10	60
344 - 356	16	142	90	4	M12	10	65
366 - 382	16	142	90	4	M12	10	95
390 - 407	16	142	90	4	M12	10	105
414 - 430	16	142	90	4	M16	14	110
436 - 450	16	142	90	4	M16	14	115
456 - 473	16	142	90	4	M16	14	120
480 - 496	16	142	90	4	M16	14	125
500 - 512	16	142	90	4	M16	14	130
526 - 540	16	142	90	4	M16	14	135
544 - 560	16	142	90	4	M16	14	140
568 - 584	16	142	90	4	M16	14	145
604 - 617	16	142	90	4	M16	14	155

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN SORUNUZ...