


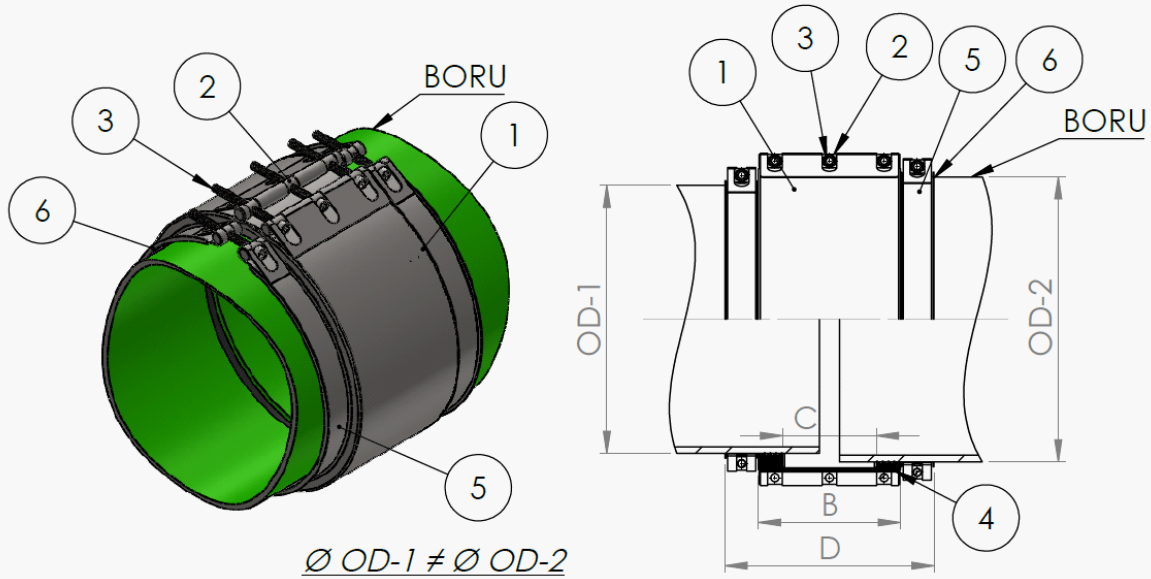

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AI304	AI304	AI316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AI304	AI316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AI304	AI316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			
5.	GERME BANDI	AI304	AI304	AI316	GGG40
6.	U FLANŞ	AI304	AI304	AI316	GGG40

HIGH PRESSURE STEP BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-21 CM (Ø700 - Ø1600)

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM

Boru Dış Çap OD	Bağlama Aralığı Min - Max	Basınç	Gövde Geniřlięi (B)	Sızdırmazlık Alanı (C)	Toplam Boy (D)	Cıvata	Alyan	Tork
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
710	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	90
718,3	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	90
738	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	95
792	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	100
800	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	100
813	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	100
819,9	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	105
842	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	105
900	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	115
914	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	115
924,1	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	115
945	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	120
1000	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	125
1012	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	130
1016	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	130
1026,1	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	130
1048	± 40	10	210	140	350	10 x M16	14	130
1124	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	175
1152	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	180
1200	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	190
1220	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	190
1228	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	195
1255	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	200
1400	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	220
1420	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	225
1433,6	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	225
1462	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	230
1535,6	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	240
1565	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	245
1600	± 40	10	210	140	350	10 x M20	17	250
1620	± 40	6	210	140	350	10 x M20	17	120
1637,6	± 40	6	210	140	350	10 x M20	17	125
1668	± 40	6	210	140	350	10 x M20	17	125

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..