


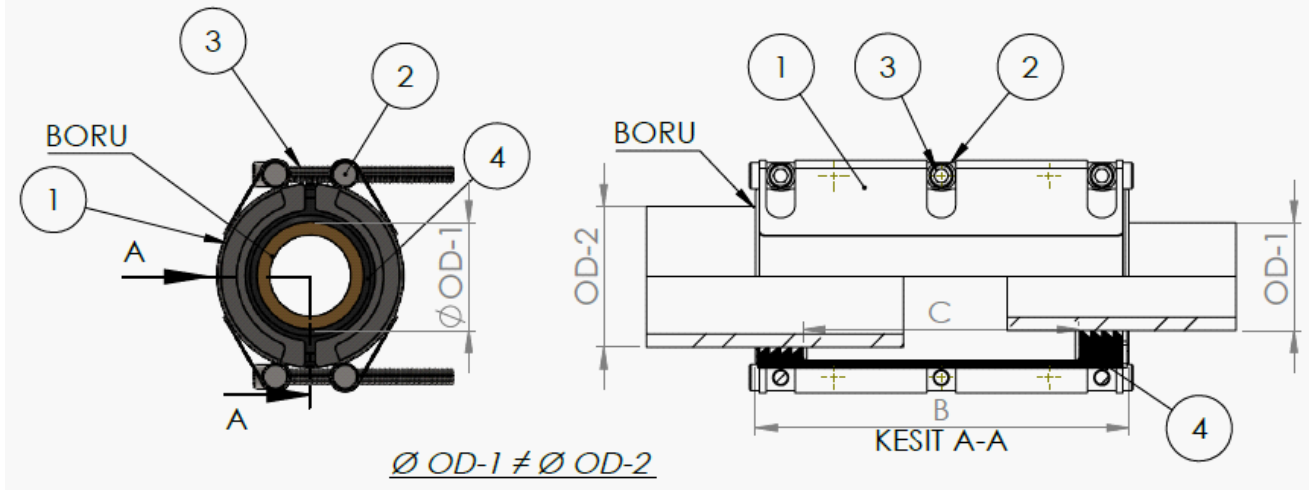

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

STEP BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-29 CM (Ø200 - Ø700)

20 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD	Bağlama Aralığı Min - Max	Basınç	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı (C)	Civata	Alyan	Tork
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	Nm
200	± 40	16	290	209	6 x M12	10	50
207	± 40	16	290	209	6 x M12	10	50
219,1	± 40	16	290	209	6 x M12	10	55
225	± 40	16	290	209	6 x M12	10	55
234	± 40	16	290	209	6 x M12	10	55
250	± 40	16	290	209	6 x M12	10	60
274	± 40	16	290	209	6 x M12	10	65
280	± 40	16	290	209	6 x M12	10	70
288	± 40	16	290	209	6 x M12	10	70
315	± 40	16	290	209	6 x M12	10	75
326	± 40	16	290	209	6 x M12	10	80
344	± 40	16	290	209	6 x M12	10	85
355	± 40	16	290	209	6 x M12	10	85
378	± 40	16	290	209	6 x M12	10	90
400	± 40	16	290	209	6 x M12	10	95
406,4	± 40	16	290	209	6 x M12	10	100
429	± 40	16	290	209	6 x M16	14	120
450	± 40	16	290	209	6 x M16	14	125
456	± 40	16	290	209	6 x M16	14	125
473	± 40	16	290	209	6 x M16	14	130
480	± 40	16	290	209	6 x M16	14	135
500	± 40	16	290	209	6 x M16	14	140
508	± 40	16	290	209	6 x M16	14	140
512	± 40	16	290	209	6 x M16	14	145
532	± 40	16	290	209	6 x M16	14	150
560	± 40	16	290	209	6 x M16	14	155
568	± 40	16	290	209	6 x M16	14	160
610	± 40	16	290	209	6 x M16	14	170
617	± 40	16	290	209	6 x M16	14	170
635	± 40	16	290	209	6 x M16	14	175
676	± 40	16	290	209	6 x M16	14	190

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER, BASINÇLAR VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..