


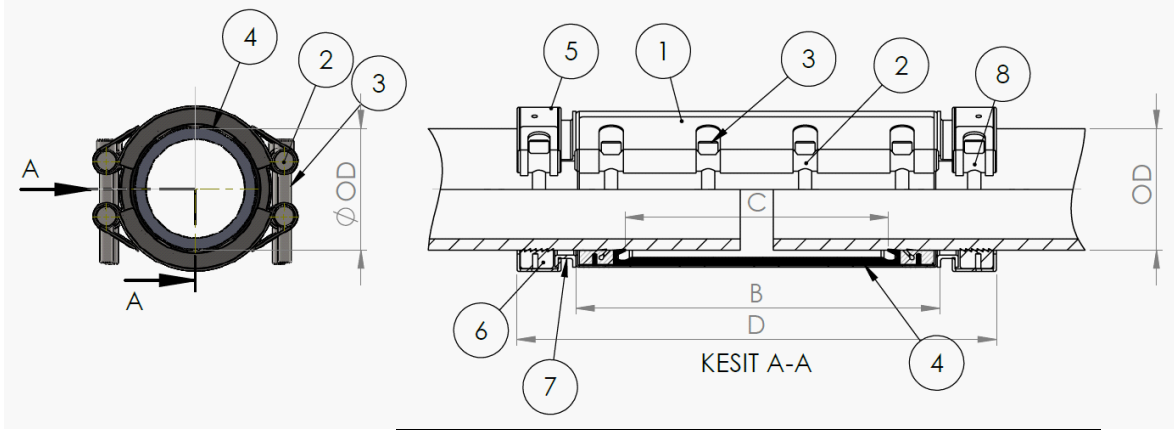

|    |                                             | W2 ( Standart)                                                                                                                      | W4        | W5        | W6    |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. | GÖVDE                                       | AISI 304                                                                                                                            | AISI 304  | AISI 316  | GGG40 |
| 2. | MİL                                         | OTOMAT ÇELİĞİ<br>(11SMnPb30)<br>500 Dacromat Kaplı                                                                                  | AISI 304  | AISI 316  |       |
| 3. | CİVATA                                      | 12,9 Kalite<br>500 Dacromat Kaplı                                                                                                   | AISI 304  | AISI 316  |       |
| 4. | SIZDIRMAZLIK CONTASI<br>(EPDM)              | Sıcaklık: -20° C ile + 120° C<br>Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler                                               |           |           | GGG40 |
| 4. | SIZDIRMAZLIK CONTASI<br>(NBR) / ( SİLİKON ) | Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar<br>Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar |           |           |       |
| 5  | Germe Bandı                                 | AISI 304                                                                                                                            | AISI 304  | AISI 316  |       |
| 6  | Tırnak                                      | Alüminyum                                                                                                                           | Alüminyum | Alüminyum |       |
| 7  | U Flanş                                     | AISI 304                                                                                                                            | AISI 304  | AISI 316  |       |
| 8  | Germe Mili                                  | Dacromat – 500 Kaplı<br>Çelik                                                                                                       | AISI 304  | AISI 316  |       |

### HDPE CLAMP REP / FLEX BORU MONTAJ KELEPÇESİ L-33 CM ( Ø200 - Ø1000)

25 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

| Boru Dış Çap | Bağlama Aralığı | Basınç | Gövde Genişliği | Sızdırmazlık Alanı | Toplam Boy | Civata   | Alyan | Tork |
|--------------|-----------------|--------|-----------------|--------------------|------------|----------|-------|------|
| OD           | Min - Max       |        | ( B )           | ( C )              | ( D )      |          |       |      |
| mm           | mm              | bar    | mm              | mm                 | mm         | mm       | mm    | Nm   |
| 200          | 197 - 203       | 16     | 330             | 238                | 444        | 12 x M12 | 10    | 40   |
| 225          | 222 - 228       | 16     | 330             | 238                | 444        | 12 x M12 | 10    | 45   |
| 250          | 247 - 253       | 16     | 330             | 238                | 444        | 12 x M12 | 10    | 50   |
| 280          | 277 - 283       | 16     | 330             | 238                | 444        | 12 x M12 | 10    | 60   |
| 315          | 312 - 318       | 16     | 330             | 238                | 444        | 12 x M12 | 10    | 65   |
| 355          | 352 - 358       | 16     | 330             | 238                | 444        | 12 x M12 | 10    | 75   |
| 400          | 397 - 403       | 16     | 330             | 238                | 444        | 12 x M12 | 10    | 85   |
| 450          | 447 - 453       | 16     | 330             | 238                | 466        | 12 x M16 | 14    | 105  |
| 500          | 497 - 503       | 16     | 330             | 238                | 466        | 12 x M16 | 14    | 120  |
| 560          | 557 - 563       | 16     | 330             | 238                | 466        | 12 x M16 | 14    | 135  |
| 600          | 597 - 603       | 16     | 330             | 204                | 466        | 12 x M16 | 14    | 145  |
| 710          | 107 - 713       | 16     | 330             | 204                | 466        | 12 x M16 | 14    | 170  |
| 800          | 797 - 803       | 16     | 330             | 204                | 472        | 12 x M20 | 17    | 240  |
| 900          | 897 - 903       | 16     | 330             | 204                | 472        | 12 x M20 | 17    | 265  |
| 1000         | 995 - 1005      | 16     | 330             | 204                | 472        | 12 x M20 | 17    | 295  |

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..