


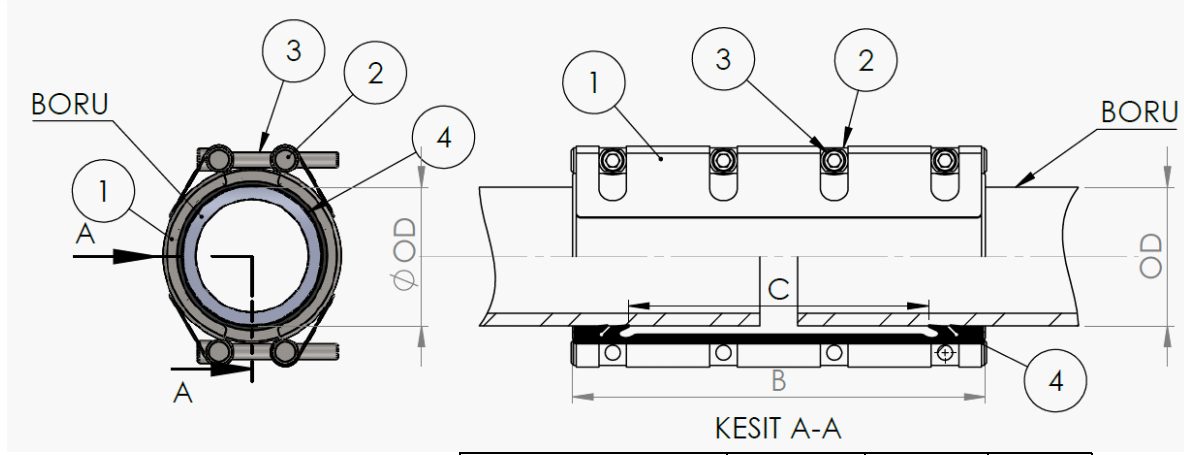

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AIISI 304	AIISI 304	AIISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AIISI 304	AIISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AIISI 304	AIISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

FLEX BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-33 CM (Ø100 - Ø1600)

25 BAR BASINÇA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINÇA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Bağlama Aralığı OD	Basıncı	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı TEK / ÇİFT (C)	Cıvata Sayısı	Cıvata	Alyan	Tork
mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
106 - 110	16	330	278 /	8	M12	10	25
114 - 120	16	330	278 /	8	M12	10	25
125 - 132	16	330	278 /	8	M12	10	25
139 - 145	16	330	278 /	8	M12	10	30
149 - 153	16	330	278 /	8	M12	10	30
159 - 170	16	330	278 /	8	M12	10	35
174 - 182	16	330	278 /	8	M12	10	40
190 - 197	16	330	278 /	8	M12	10	40
200 - 213	16	330	278 / 238	8	M12	10	45
220 - 234	16	330	278 / 238	8	M12	10	50
244 - 256	16	330	278 / 238	8	M12	10	55
272 - 288	16	330	278 / 238	8	M12	10	60
298 - 315	16	330	278 / 238	8	M12	10	65
323 - 338	16	330	278 / 238	8	M12	10	70
344 - 356	16	330	278 / 238	8	M12	10	75
366 - 382	16	330	278 / 238	8	M12	10	80
390 - 407	16	330	278 / 238	8	M12	10	85
414 - 430	16	330	278 / 238	8	M16	14	100
436 - 450	16	330	278 / 238	8	M16	14	105
456 - 473	16	330	278 / 238	8	M16	14	110
480 - 496	16	330	278 / 238	8	M16	14	120
500 - 512	16	330	278 / 238	8	M16	14	120
526 - 540	16	330	278 / 238	8	M16	14	130
544 - 560	16	330	278 / 238	8	M16	14	135
568 - 584	16	330	/ 204	8	M16	14	140
604 - 617	16	330	/ 204	8	M16	14	145
630 - 642	16	330	/ 204	8	M16	14	155
650 - 660	16	330	/ 204	8	M16	14	155
676 - 692	16	330	/ 204	8	M16	14	165
710 - 720	16	330	/ 204	8	M16	14	170
722 - 738	16	330	/ 204	8	M20	17	220
760 - 770	16	330	/ 204	8	M20	17	230
792 - 808	16	330	/ 204	8	M20	17	240
813 - 820	16	330	/ 204	8	M20	17	245
827 - 842	16	330	/ 204	8	M20	17	250
864 - 876	16	330	/ 204	8	M20	17	260
900 - 914	16	330	/ 204	8	M20	17	270
909 - 924	16	330	/ 204	8	M20	17	275
930 - 945	16	330	/ 204	8	M20	17	280
972 - 984	16	330	/ 204	8	M20	17	290
1000 - 1016	16	330	/ 204	8	M20	17	300
1012 - 1027	16	330	/ 204	8	M20	17	305
1040 - 1048	16	330	/ 204	8	M20	17	310
1080 - 1096	16	330	/ 204	8	M20	17	325
1124 - 1125	16	330	/ 204	8	M20	17	335
1152 - 1158	16	330	/ 204	8	M20	17	345
1185 - 1200	16	330	/ 204	8	M20	17	355
1220 - 1229	10	330	/ 204	8	M20	17	230
1240 - 1255	10	330	/ 204	8	M20	17	235
1385 - 1400	10	330	/ 204	8	M20	17	260
1420 - 1434	10	330	/ 204	8	M20	17	265
1447 - 1462	10	330	/ 204	8	M20	17	270
1521 - 1536	10	330	/ 204	8	M20	17	285
1550 - 1565	10	330	/ 204	8	M20	17	290
1585 - 1600	10	330	/ 204	8	M20	17	295

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ.