


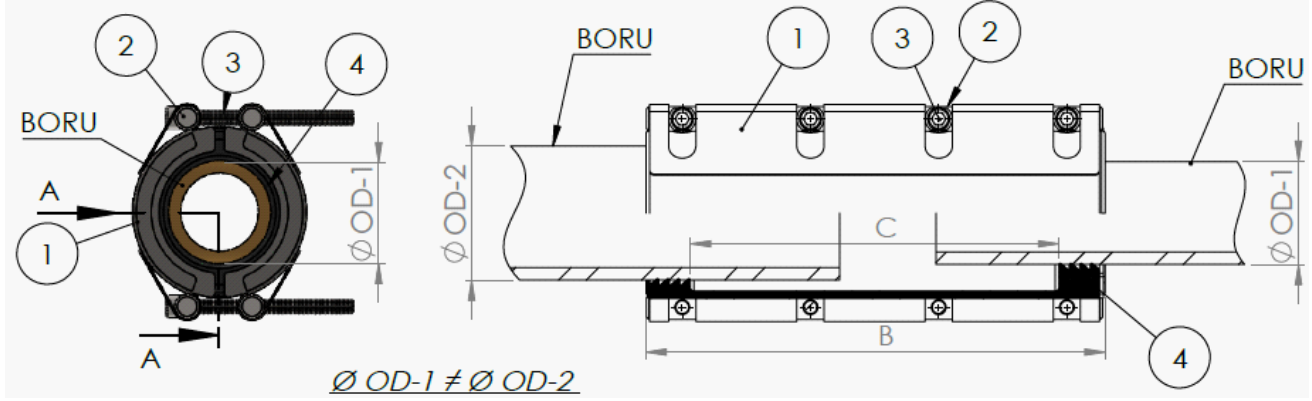

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30)	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

STEP BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-37 CM (Ø200 - Ø700)

20 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD	Bağlama Aralığı Min - Max	Basınç	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı (C)	Civata	Alyan	Tork
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	Nm
200	± 40	16	370	294	8 x M12	10	45
207	± 40	16	370	294	8 x M12	10	50
219,1	± 40	16	370	294	8 x M12	10	50
225	± 40	16	370	294	8 x M12	10	50
234	± 40	16	370	294	8 x M12	10	55
250	± 40	16	370	294	8 x M12	10	60
274	± 40	16	370	294	8 x M12	10	65
280	± 40	16	370	294	8 x M12	10	65
288	± 40	16	370	294	8 x M12	10	65
315	± 40	16	370	294	8 x M12	10	75
326	± 40	16	370	294	8 x M12	10	75
344	± 40	16	370	294	8 x M12	10	80
355	± 40	16	370	294	8 x M12	10	85
378	± 40	16	370	294	8 x M12	10	90
400	± 40	16	370	294	8 x M12	10	95
406,4	± 40	16	370	294	8 x M12	10	95
429	± 40	16	370	294	8 x M16	14	115
450	± 40	16	370	294	8 x M16	14	120
456	± 40	16	370	294	8 x M16	14	120
473	± 40	16	370	294	8 x M16	14	125
480	± 40	16	370	294	8 x M16	14	130
500	± 40	16	370	294	8 x M16	14	135
508	± 40	16	370	294	8 x M16	14	135
512	± 40	16	370	294	8 x M16	14	135
532	± 40	16	370	294	8 x M16	14	140
560	± 40	16	370	294	8 x M16	14	150
568	± 40	16	370	294	8 x M16	14	150
610	± 40	16	370	294	8 x M16	14	165
617	± 40	16	370	294	8 x M16	14	165
635	± 40	16	370	294	8 x M16	14	170
676	± 40	16	370	294	8 x M16	14	180

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER, BASINÇLAR VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..