


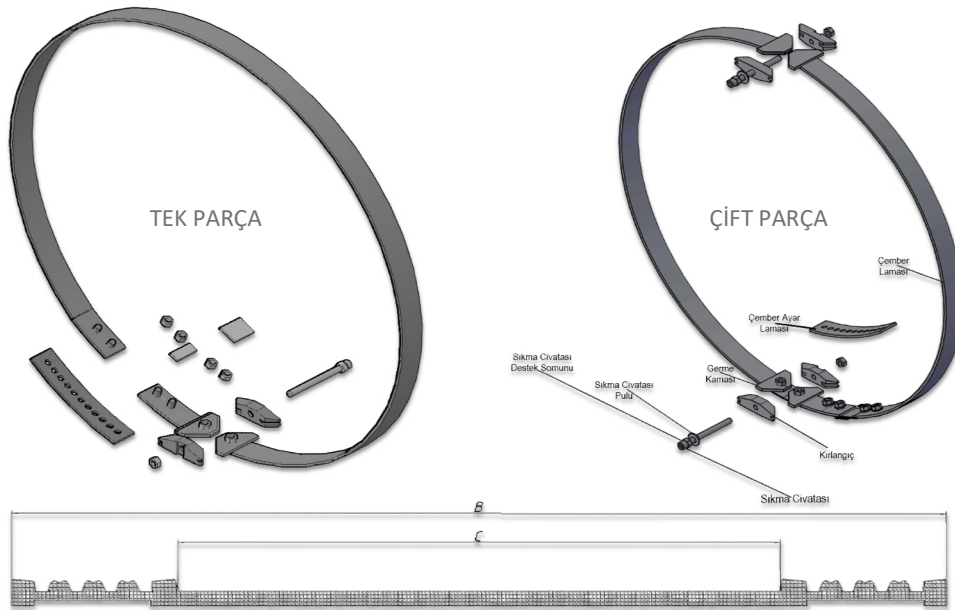

		W4 (Standart)	W5
1.	ÇEMBER LAMASI	AISI 304	AISI 316
2.	ÇEMBER AYAR LAMASI	AISI 304	AISI 316
3.	GERME KAMASI	AISI 304	AISI 316
4.	KIRLANGIÇ	AISI304 (Dublex/ Super Dublex)	AISI 316 (Dublex/ Super Dublex)
5.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler	
5.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar	
6.	CIVATA	AISI 304	AISI 316
7.	SOMUN/ PUL	AISI 304	AISI 316


BORINLINE L-412mm MONTAJ KELEPÇESİ (DN400 - DN4000)

25 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.


Nominal Çap DN mm	Tolerans (A) mm	Basıncı bar	Germe Bandı	Gövde Genişliği (B) Min-Max*	Sızdırmazlık Alanı (C) mm	Toplam Ağırlık (D) kg	Civata mm	Alyan mm	Tork Nm
400	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	8,2	1*M12	10	10
500	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	9,8	1*M12	10	15
600	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	11,4	1*M12	10	20
700	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	12,9	1*M12	10	25
800	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	14,5	1*M12	10	35
900	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	16,1	1*M12	10	45
1000	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	17,6	1*M12	10	55
1200	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	20,8	1*M12	10	75
1400	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	23,9	1*M12	10	85
1500	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	29,6	1*M16	14	90
1600	+35	1	Tek Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	31,5	1*M16	14	100
1800	+35	1	Çift Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	36,0	1*M16	14	120
2000	+35	1	Çift Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	38,9	1*M20	17	140
2200	+35	1	Çift Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	42,5	1*M20	17	150
3000	+35	1	Çift Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	57,1	1*M20	17	150
3500	+35	1	Çift Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	66,2	1*M20	17	150
4000	+35	1	Çift Parça	412mm - <i>Belirtiniz</i>	265	75,2	1*M20	17	150

OPSİYONLAR

412mm genişliğinin yeterli olmadığı alanlarda borinfinnit kauçuk ile ekleme yapılarak talep edilen genişlik elde edilebilir.

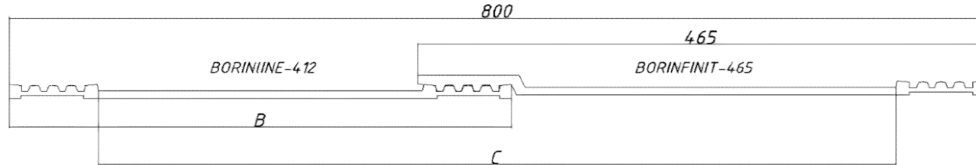

Pozitif basınç oluşabilecek alanlarda kauçuk malzeme üzerine insert eklenir. Pozitif basınç durumunda teknik değerler için danışınız.

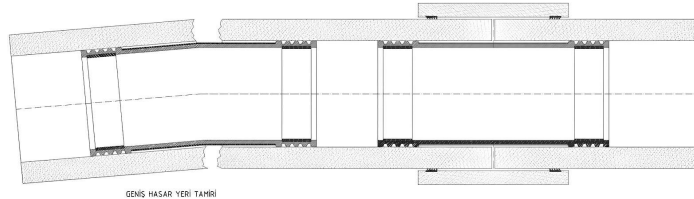

* Kullanımınıza uyacak genişliği Bizimle iletişime geçerek belirtiniz.

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ.



info@bortek.com.tr



www.bortek.com.tr



youtube.com/@bortekcoupling5312