


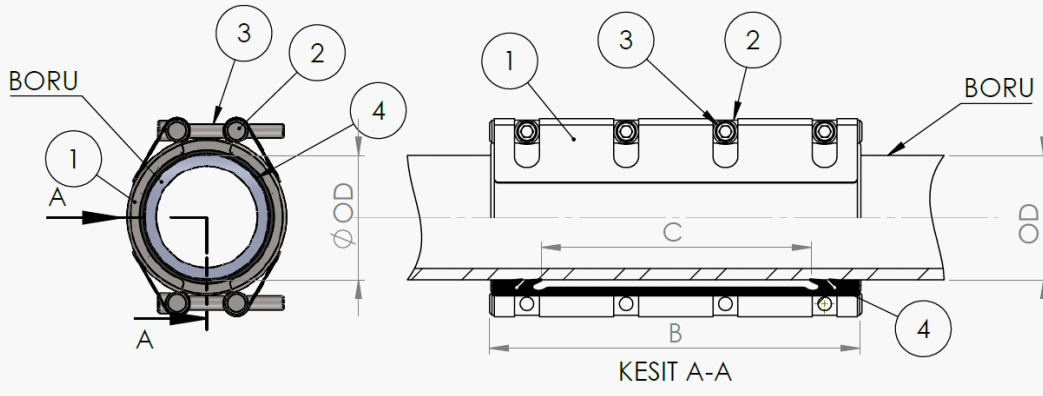

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

REP BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-42 CM (Ø200 - Ø1600)

25 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Bağlama Aralığı OD	Basınc	Gövde Geniřlięi	Sızdırmazlık Alanı	Cıvata Sayısı	Cıvata	Alyan	Tork
mm	bar	(B) mm	TEK (C) mm	mm	mm	mm	Nm
200 - 213	16	420	368	8	M12	10	55
220 - 234	16	420	368	8	M12	10	60
244 - 256	16	420	368	8	M12	10	70
272 - 288	16	420	368	8	M12	10	75
298 - 315	16	420	368	8	M12	10	85
323 - 338	16	420	368	8	M12	10	90
344 - 356	16	420	368	8	M12	10	95
366 - 382	16	420	368	8	M12	10	100
390 - 407	16	420	368	8	M12	10	110
414 - 430	16	420	368	8	M16	14	130
436 - 450	16	420	368	8	M16	14	135
456 - 473	16	420	368	8	M16	14	145
480 - 496	16	420	368	8	M16	14	150
500 - 512	16	420	368	8	M16	14	155
526 - 540	16	420	368	8	M16	14	165
544 - 560	16	420	368	8	M16	14	170
568 - 584	16	420	368	8	M16	14	175
604 - 617	16	420	368	8	M16	14	185
630 - 642	16	420	368	8	M16	14	195
650 - 660	16	420	368	8	M16	14	200
676 - 692	16	420	368	8	M16	14	210
710 - 720	16	420	368	8	M16	14	220
722 - 738	16	420	368	8	M20	17	280
760 - 770	16	420	368	8	M20	17	290
792 - 808	16	420	368	8	M20	17	305
813 - 820	16	420	368	8	M20	17	310
827 - 842	16	420	368	8	M20	17	320
864 - 876	16	420	368	8	M20	17	330
900 - 914	16	420	368	8	M20	17	345
909 - 924	16	420	368	8	M20	17	350
930 - 945	16	420	368	8	M20	17	355
972 - 984	16	420	368	8	M20	17	370
1000 - 1016	16	420	368	8	M20	17	385
1012 - 1027	16	420	368	8	M20	17	390
1040 - 1048	16	420	368	8	M20	17	395
1080 - 1096	16	420	368	8	M20	17	415
1124 - 1125	16	420	368	8	M20	17	425
1152 - 1158	16	420	368	8	M20	17	440
1185 - 1200	16	420	368	8	M20	17	455
1220 - 1229	10	420	368	8	M20	17	290
1240 - 1255	10	420	368	8	M20	17	295
1385 - 1400	10	420	368	8	M20	17	330
1420 - 1434	10	420	368	8	M20	17	340
1447 - 1462	10	420	368	8	M20	17	345
1521 - 1536	10	420	368	8	M20	17	365
1550 - 1565	10	420	368	8	M20	17	370
1585 - 1600	10	420	368	8	M20	17	380

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..