


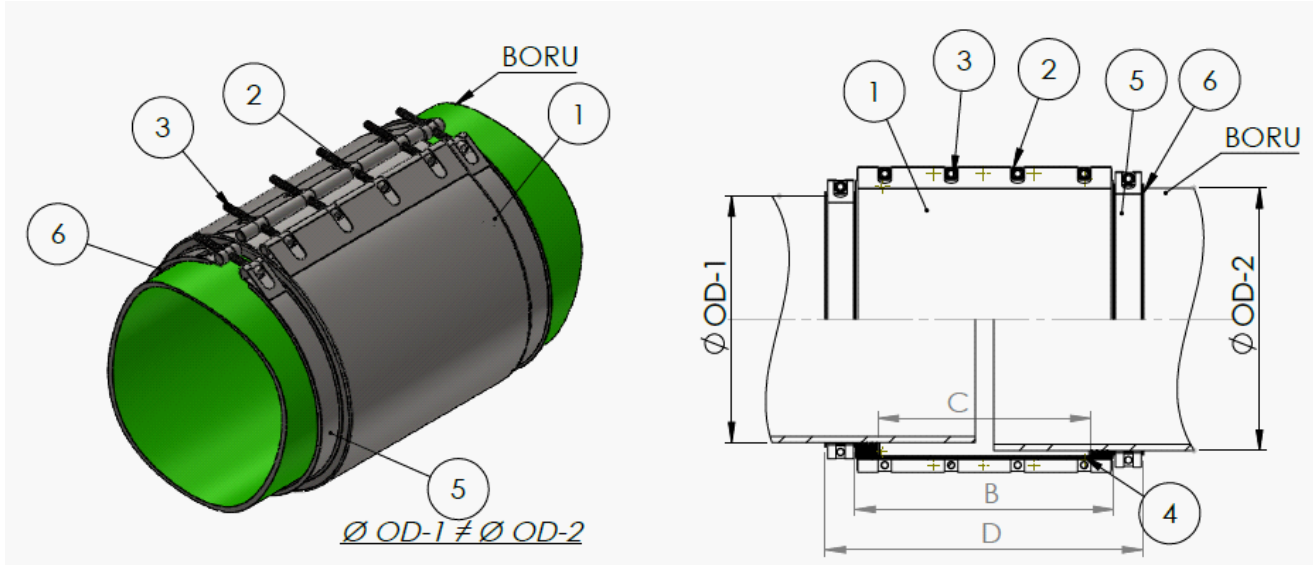

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			
5.	GERME BANDI	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
6.	U FLANŞ	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40

HIGH PRESSURE STEP BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-42 CM (Ø700 - Ø1600)

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD	Bağlama Aralığı Min - Max	Basınç	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı (C)	Toplam Boy (D)	Civata	Alyan	Tork
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
710	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	135 Nm
718,3	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	135 Nm
738	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	140 Nm
792	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	150 Nm
800	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	150 Nm
813	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	155 Nm
819,9	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	155 Nm
842	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	160 Nm
900	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	170 Nm
914	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	175 Nm
924,1	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	175 Nm
945	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	180 Nm
1000	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	190 Nm
1012	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	190 Nm
1016	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	190 Nm
1026,1	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	195 Nm
1048	± 40	10	420	346	560	12 x M16	14	200 Nm
1124	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	265 Nm
1152	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	270 Nm
1200	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	285 Nm
1220	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	290 Nm
1228	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	290 Nm
1255	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	295 Nm
1400	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	330 Nm
1420	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	335 Nm
1433,6	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	340 Nm
1462	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	345 Nm
1535,6	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	365 Nm
1565	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	370 Nm
1600	± 40	10	420	346	560	12 x M20	17	380 Nm
1620	± 40	6	420	346	560	12 x M20	17	185 Nm
1637,6	± 40	6	420	346	560	12 x M20	17	185 Nm
1668	± 40	6	420	346	560	12 x M20	17	190 Nm

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER, BASINÇLAR VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..