


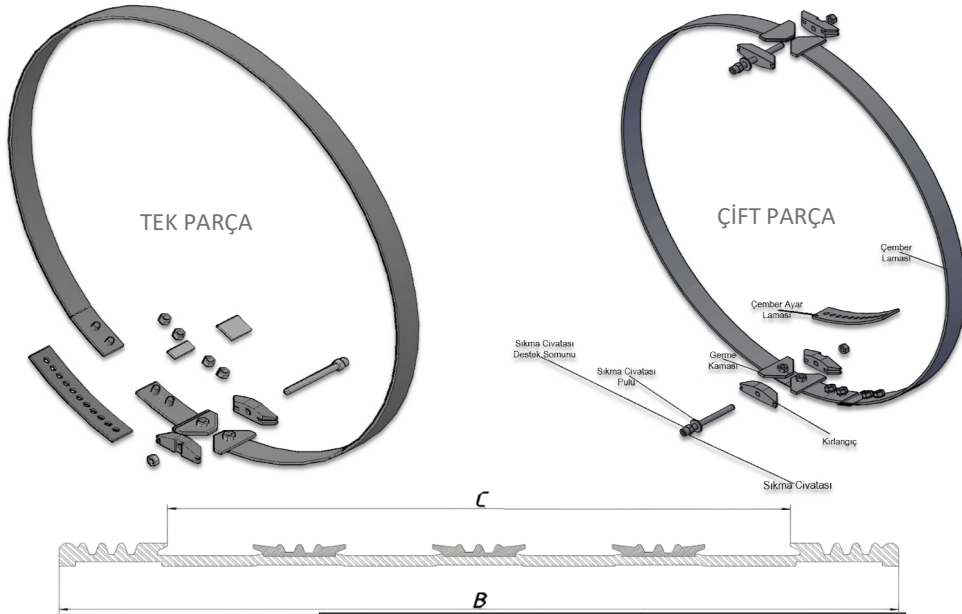

		W4 (Standart)	W5
1.	ÇEMBER LAMASI	AISI 304	AISI 316
2.	ÇEMBER AYAR LAMASI	AISI 304	AISI 316
3.	GERME KAMASI	AISI 304	AISI 316
4.	KIRLANGIÇ	AISI 316	AISI 316
5.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler	
5.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar	
6.	CIVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 316
7.	SOMUN/ PUL	AISI 304	AISI 316


BORINLINE L-500mm MONTAJ KELEPÇESİ (DN400 - DN4000)

25 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.


Nominal Çap DN	Tolerans (A)	Basınç	Germe Bandı	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı (C)	Toplam Ağırlık (D)	Civata	Alyan	Tork
mm	mm	bar		Min-Max*	mm	kg	mm	mm	Nm
400	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	8,8	1*M12	10	10
500	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	10,6	1*M12	10	15
600	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	12,3	1*M12	10	20
700	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	14,0	1*M12	10	25
800	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	15,7	1*M12	10	35
900	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	17,4	1*M12	10	45
1000	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	19,2	1*M12	10	55
1200	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	22,6	1*M12	10	75
1400	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	26,1	1*M12	10	85
1500	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	31,9	1*M16	14	90
1600	+35	1	Tek Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	33,9	1*M16	14	100
1800	+35	1	Çift Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	37,8	1*M16	14	120
2000	+35	1	Çift Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	41,9	1*M20	17	140
2200	+35	1	Çift Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	45,9	1*M20	17	150
3000	+35	1	Çift Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	61,6	1*M20	17	150
3500	+35	1	Çift Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	71,5	1*M20	17	150
4000	+35	1	Çift Parça	500mm - <i>Belirtiniz</i>	370	81,3	1*M20	17	150

OPSİYONLAR

500mm genişliğinin yeterli olmadığı alanlarda borinfinite kauçuk ile ekleme yapılarak talep edilen genişlik elde edilebilir.

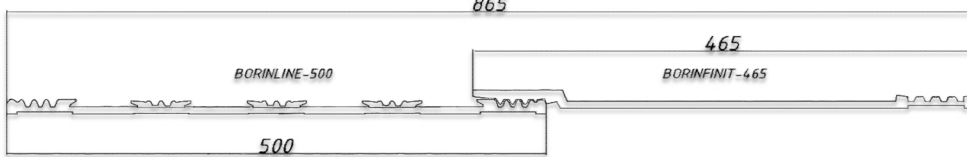

Pozitif basınç oluşabilecek alanlarda kauçuk malzeme üzerine insert eklenir. Pozitif basınç durumunda teknik değerler için danışınız.

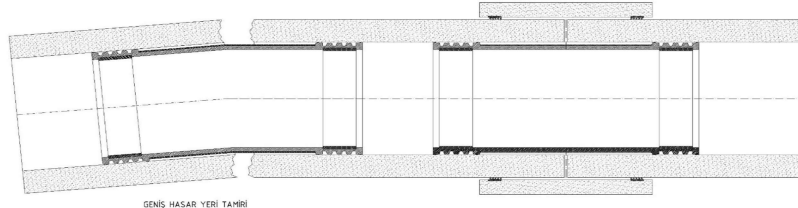

GENİŞ HASAR YERİ TANIRI

* Kullanımınıza uyacak genişliği Bizimle iletişime geçerek belirtiniz.

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..



info@bortek.com.tr



www.bortek.com.tr



youtube.com/@bortekcoupling5312