


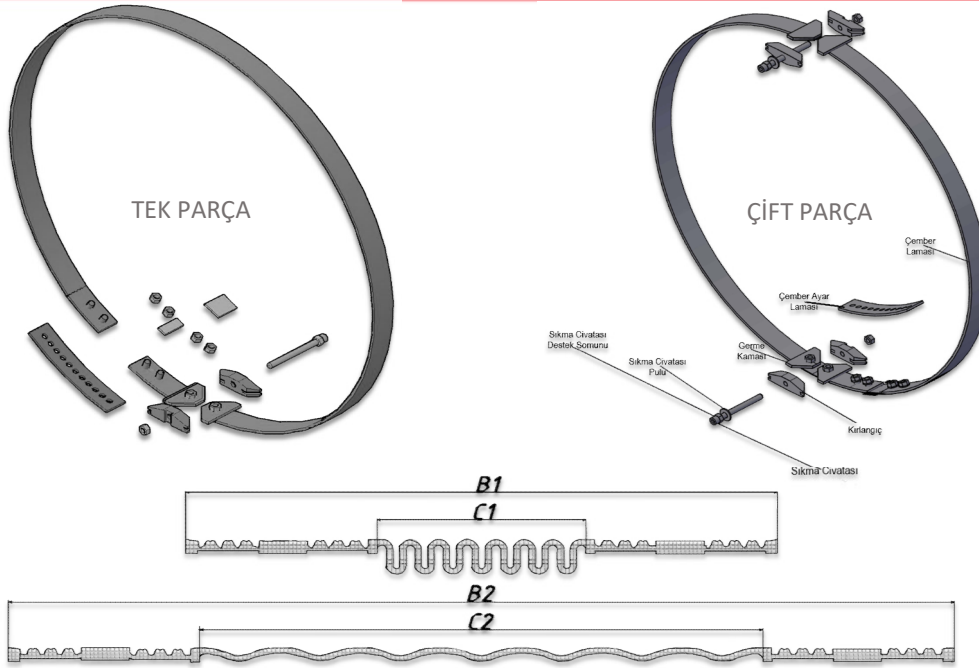


		W4 (Standart)	W5
1.	ÇEMBER LAMASI	AISI 304	AISI 316
2.	ÇEMBER AYAR LAMASI	AISI 304	AISI 316
3.	GERME KAMASI	AISI 304	AISI 316
4.	KIRLANGIÇ	AISI 316	AISI 316
5.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler	
5.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar	
6.	CIVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 316
7.	SOMUN/ PUL	AISI 304	AISI 316

BORINLINE L-500mm MONTAJ KELEPÇESİ (DN400 - DN4000)

25 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Nominal Çap DN mm	Tolerans (A) mm	Basınç bar	Germe Bandı	Gövde Genişliği (B1 - B2) mm	Sızdırmazlık Aralığı (C 1 - C 2) mm	Toplam Ağırlık (D) kg	Civata mm	Alyan mm	Tork Nm
400	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	10,9	1*M12	10	10
500	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	13,1	1*M12	10	15
600	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	15,4	1*M12	10	20
700	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	17,6	1*M12	10	25
800	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	19,9	1*M12	10	35
900	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	22,1	1*M12	10	45
1000	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	24,3	1*M12	10	55
1200	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	28,8	1*M12	10	75
1400	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	33,3	1*M12	10	85
1500	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	39,7	1*M16	14	90
1600	+35	1	Tek Parça	500 - 800	176 - 476	42,2	1*M16	14	100
1800	+35	1	Çift Parça	500 - 800	176 - 476	47,2	1*M16	14	120
2000	+35	1	Çift Parça	500 - 800	176 - 476	52,2	1*M20	17	140
2200	+35	1	Çift Parça	500 - 800	176 - 476	57,2	1*M20	17	150
3000	+35	1	Çift Parça	500 - 800	176 - 476	77,1	1*M20	17	150
3500	+35	1	Çift Parça	500 - 800	176 - 476	89,6	1*M20	17	150
4000	+35	1	Çift Parça	500 - 800	176 - 476	102,0	1*M20	17	150

A Detayı

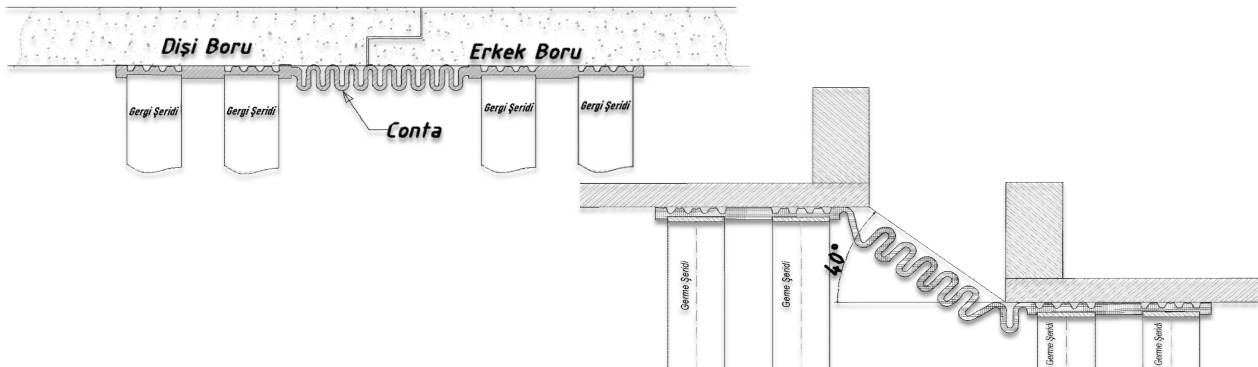

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..

