


BORINLINE MONTAJ BİLGİLERİ


- BORINLINE İÇTEN TAMİR APARATLARI;
 - 1-YEKPARE KAUÇUK (EPDM) GENİŞ BAND
 - 2-GERME ÇELİK KUŞAKLARI (İKİ ADET)
 - 3-GERME KAMALARI (İKİŞER TAKIM)'NDAN İBARETTİR.
- MONTAJI SON DERECE PRATİK OLUP, TAŞINMASI VE BORU İÇİNDE NAKLİYESİ KOLAYDIR. BAĞLANTI MEKANİK ÖZEL CİVATALAR İLE YAPILIR. MONTAJ SÜRESİ ÖZEL DURUMLAR DIŞINDA 20 DAKİKAYI GEÇMEZ.

BORINLINE İÇTEN BORU APARATLARI ;

YANDA Kİ RESİMDEKİ GİBİ BORU İÇİNE EK YERİ VEYA HASAR YERİ ÜZERİNE GETİRİLEREK MONTAJ YAPILIR. KAUÇUK SIZDIRMAZLIK BANDININ BORUYU SIKICA KAPLAMASI İÇİN "GERME KAMA" LARINDA BULUNAN CİVATALAR YARDIMI İLE" ÇELİK GERME BANDI GERİLİR VE KAUÇUK BAND BORU ÜZERİNE KUVVETLE SIKIŞTIRILIR.(BU SIKIŞTIRMANIN KAUÇUK BANDIN HER NOKTASINA EŞİT UYGULANABİLMESİ İÇİN ,SIKIŞTIRMA SÜRESİ İÇİNDE ARALIKLAR İLE ÇELİK BAND HER NOKTASINDAN KUVVETLİCE ÇEKİÇLENİR VE SIKIŞTIRMANIN HOMOJEN DAĞILMASI SAĞLANIR.

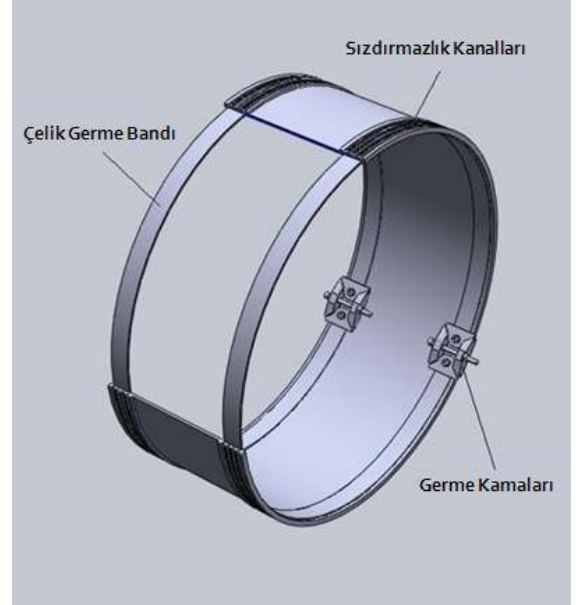

BORINLINE KAUÇUK SIZDIRMAZLIK BANDI YEKPAREDİR. HER BORUNUN İÇ ÇAPINA GÖRE ÖZEL ÜRETİLİR.HER İKİ YANDA SİMETRİK BULUNAN FOREKS (4 ADET SIRALI KANALLAR) KANALLAR YARDIMI İLE SIZDIRMAZLIK SAĞLANIR.HEMEN KANALLARIN ARKA KISMINDA GERME BAND YUVALARI BULUNMAKTADIR, BU DA ÇELİK BANDIN CONTA ARKASINDA TAM OTURMASINI VE KAYMAMASINA YARDIMCI OLUR.

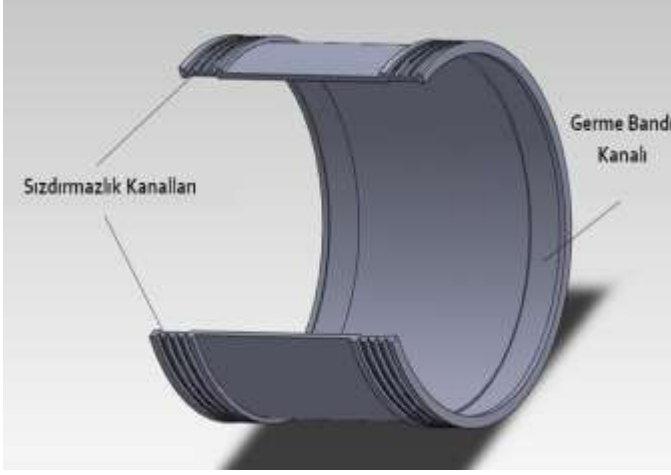

HER İKİ YANDA BULUNAN FOREKS "SIZDIRMAZLIK KANALLARI" BORU İÇİNDE Kİ AKIŞKANIN BASINÇ ALTINDA DIŞARI AKIŞINI ENGELLER.KAUÇUK BAND VE DİĞER AKSAMLAR PN16 İÇ BASINCA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞTİR.

BORINLINE KAUÇUK SIZDIRMAZLIK BANDI YEKPAREDİR. HER BORUNUN İÇ ÇAPINA GÖRE ÖZEL ÜRETİLİR.HER İKİ YANDA SİMETRİK BULUNAN FOREKS (4 ADET SIRALI KANALLAR) KANALLAR YARDIMI İLE SIZDIRMAZLIK SAĞLANIR.HEMEN KANALLARIN ARKA KISMINDA GERME BAND YUVALARI BULUNMAKTADIR, BU DA ÇELİK BANDIN CONTA ARKASINDA TAM OTURMASINI VE KAYMAMASINA YARDIMCI OLUR.

"GERME KAMALARI" HİÇBİR HİDROLİK GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMAKSIZIN SADECE BİR CİVATA ANAHTARI İLE CİVATALARDAN SIKILARAK GERME YAPILIR.GERME İLE ORTAYA ÇIKAN ÇELİK BANDLARDA Kİ ÇAP GENİŞLEMESİ DİREKT KAUÇUK BAND ÜZERİNE BASKI YAPAR VE SIZDIRMAZLIĞI GERÇEKLEŞTİRİR.

BORINLINE ÇELİK GERME BANDLARI STANDART OLARAK 304 SS MALZEMEDEN ÜRETİLİR. HER KAUÇUK BANDDA İKİ ADET GERME BANDI BULUNUR. BU BANDLARIN GERME OPERASYONLARINI BİRLEŞİM YERLERİNDE BULUNAN KIRLANGIÇ GERME KAMALARI SAĞLAR.