


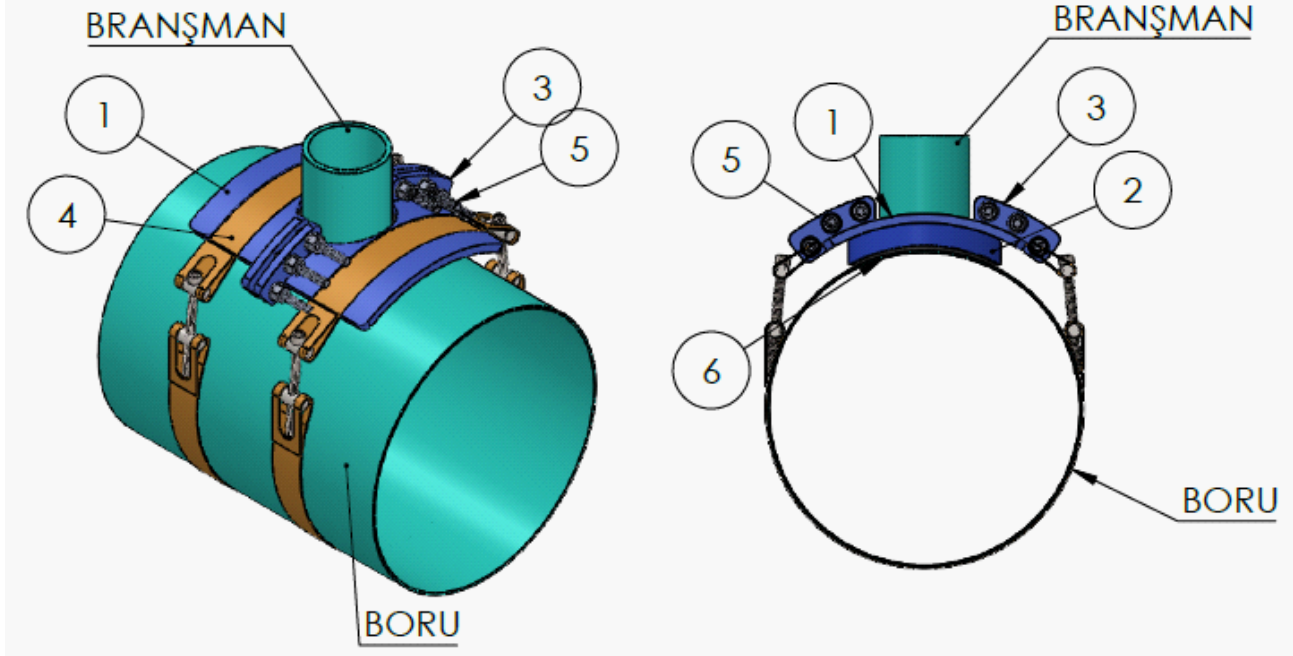

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	YAN DESTEK	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	AYAK	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
4.	GERME BANDI	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
5.	CİVATA	GALVANİZ	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
6.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
6.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

BRANŞMAN TAMİR KİTİ BORU MONTAJ KELEPÇESİ - (Ø100 - Ø1000)

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Branşman Boru Dış Çapı OD mm	Boru Dış Çapı mm	Basınç bar	Civata Sayısı mm	Civata mm	Anahtar Ölçüsü
114,3	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M12	19
139,7	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M12	19
168,3	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M12	19
219,1	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M12	19
273	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M12	19
323,9	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M12	19
355,6	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M12	19
406,4	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M16	24
473	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M16	24
508	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M16	24
610	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M16	24
711	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M16	24
813	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M16	24
914	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M16	24
1016	<u>Belirtiniz</u>	10	6	6 x M16	24

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER, BASINÇLAR VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..