


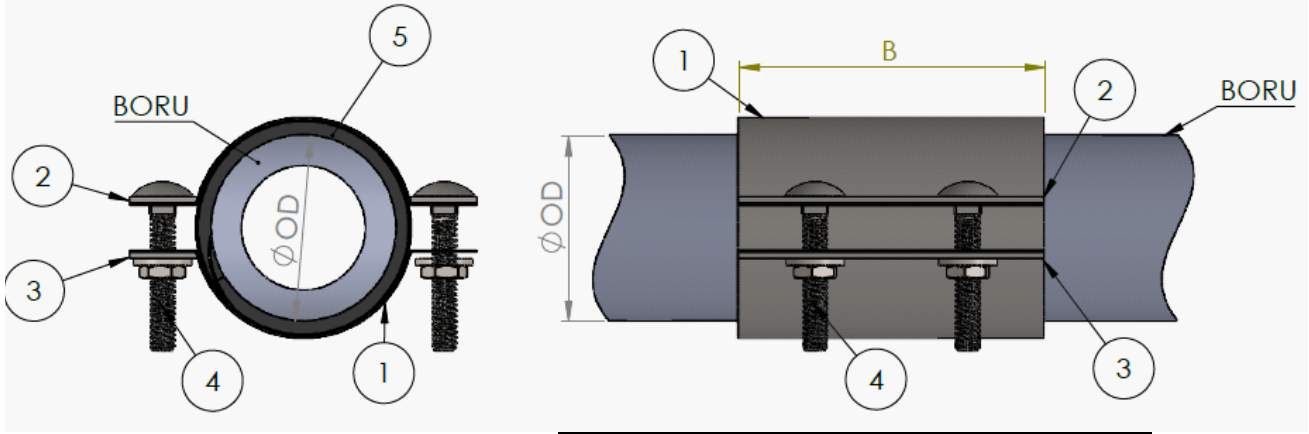

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	DESTEK SACI	AISI 304	AISI 304	AISI 316	
3.	DESTEK SACI (SLOTLU)	AISI 304	AISI 304	AISI 316	
4.	BAĞLANTI ELEMANLARI	8 x 8 KALİTE GALVANİZ KAPLI	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
5.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
5.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

HIZLI TAMİR BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA (Ø20 - Ø400)

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD mm	Basınç bar	Gövde Genişliği (B) mm	Civata Sayısı	Civata mm	Anahtar Ölçüsü mm	Tork (Min) Nm
20-25	10	100	2 x 2	M8	13	6
26-32	10	100	2 x 2	M8	13	6
33-40	10	100	2 x 2	M8	13	8
40 - 43	10	100	2 x 2	M8	13	8
48 - 50	10	100	2 x 2	M8	13	8
60 - 63	10	100	2 x 2	M8	13	8
76 - 83	10	150	2 x 2	M8	13	8
88 - 90	10	150	2 x 2	M8	13	8
98 - 106	10	150	2 x 2	M8	13	8
110 - 118	10	150	2 x 2	M8	13	8
120 - 126	10	150	2 x 2	M8	13	10
132- 140	10	200	2 x 2	M8	13	10
144 - 149	10	200	2 x 2	M8	13	10
153 - 160	10	200	2 x 2	M8	13	10
163 - 170	10	200	2 x 2	M8	13	10
174 - 182	10	200	2 x 2	M8	13	15
190 - 201	10	200	2 x 2	M12	19	15
207 - 220	10	200	2 x 2	M12	19	20
222 - 234	10	200	2 x 2	M12	19	20
244 - 256	10	200	2 x 2	M12	19	25
272 - 284	10	300	2 x 2	M12	19	25
288 - 300	10	300	2 x 2	M12	19	25
306 - 315	10	300	2 x 2	M12	19	30
323 - 330	10	300	2 x 2	M12	19	30
338 - 344	10	300	2 x 2	M12	19	30
352 - 356	10	300	2 x 2	M12	19	35
366 - 378	10	300	2 x 2	M12	19	35
382 - 390	10	300	2 x 2	M12	19	35

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..