


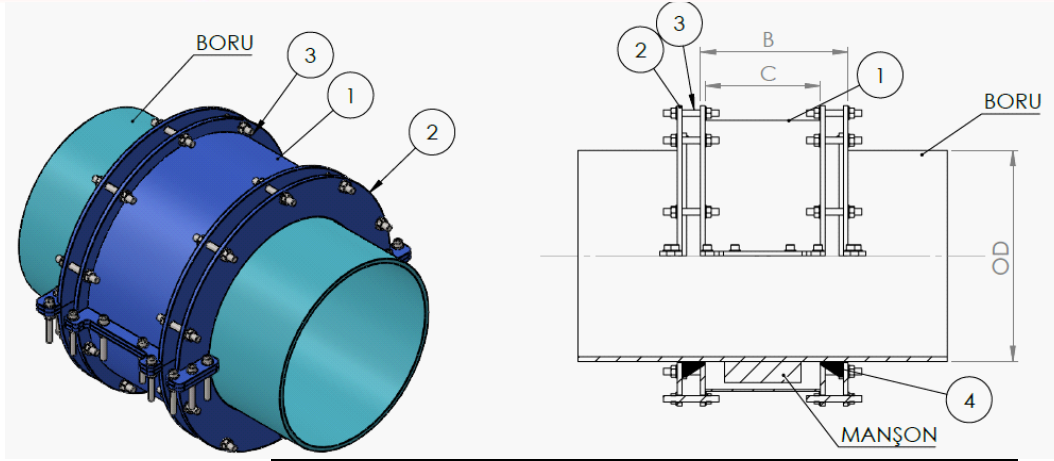

	W2 (Standart)	W4	W5	W6
1. GÖVDE	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
2. FLANŞ	ST 37	AISI 304	AISI 316	
3. CİVATA	GALVANİZ	AISI 304	AISI 316	
4. SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4. SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

DAVUL KELEPÇE - MANŞONÜSTÜ MONTAJ KELEPÇESİ (Ø100 - Ø1000) / HDPE - DUKTİL - AÇB

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap	Basınç	Toplam Boy (Yaklaşık) (B)	Boy (Standart) (C)	Civata	Civata Sayısı	Anahtar Ölçüsü
OD						
mm	bar	mm	mm	mm		
100 - 110	10	248	160	M12	4	19
118 - 125	10	248	160	M12	4	19
140 - 150	10	218	130	M12	4	19
160 - 170	10	278	190	M12	4	19
175 - 185	10	298	210	M12	4	19
200 - 210	10	336	230	M12	6	19
220 - 240	10	346	240	M12	6	19
245 - 255	10	326	220	M12	6	19
270 - 290	10	336	230	M12	6	19
310 - 330	10	286	180	M12	6	19
340 - 360	10	420	290	M14	8	22
365 - 385	10	310	180	M14	8	22
390 - 410	10	440	310	M14	8	22
429 - 450	10	430	300	M14	8	22
450 - 470	10	430	300	M14	8	22
480 - 500	10	430	300	M14	8	22
512 - 532	10	430	300	M14	8	22
555 - 575	10	430	300	M14	8	22
625 - 640	10	536	400	M16	8	24
670 - 785	10	536	400	M16	10	24
705 - 720	10	536	400	M16	10	24
730 - 745	10	536	400	M16	10	24
790 - 805	10	536	400	M16	10	24
835 - 850	10	536	400	M16	10	24
895 - 910	10	536	400	M16	10	24
940 - 955	10	536	400	M16	10	24
1000 - 1015	10	536	400	M16	10	24

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER, BASINÇLAR VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ...