


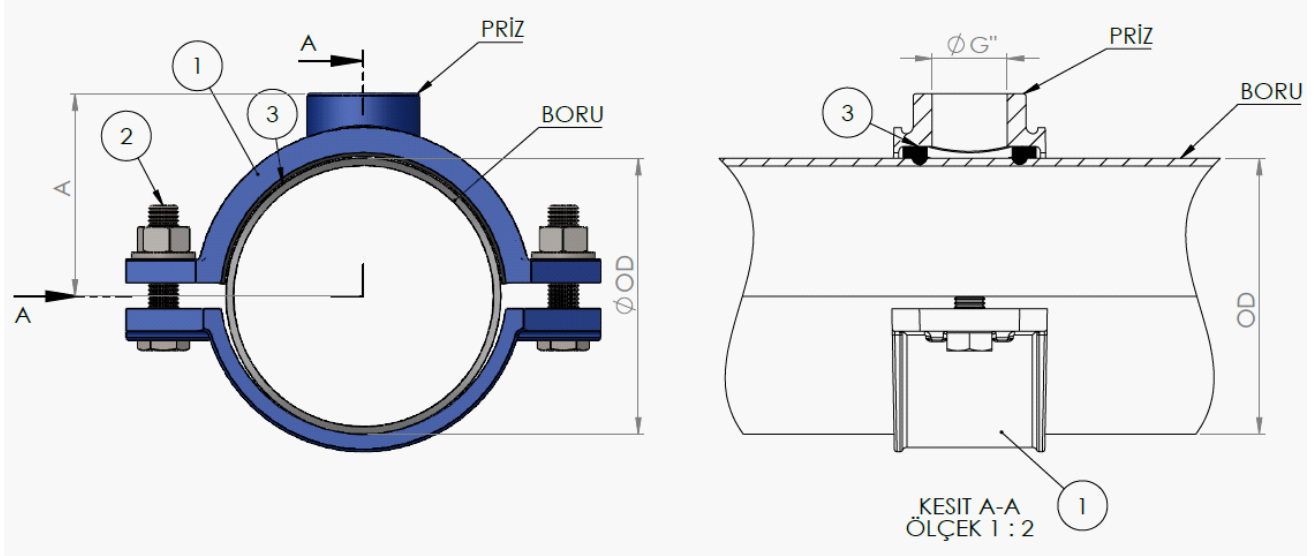

		W6
1.	GÖVDE	GGG40
2.	BAĞLANTI ELEMANLARI	8 x 8 Galvaniz Kaplı
3.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler
3.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar

PRİZ KOLYE BORU MONTAJ KELEPÇESİ (Ø50 - Ø225)

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD mm	Basınç bar	Çıkış Dış Ölçüsü (G") mm	Civata Sayısı	Yükseklik (A) mm	Civata mm	Anahtar Ölçüsü mm
50	16	1"	4	100	M12	19
63	16	1"	4	100	M12	19
75	16	1"	4	150	M12	19
90	16	1"	4	150	M12	19
90	16	2"	4	150	M12	19
110	16	1"	4	150	M12	19
110	16	2"	4	150	M12	19
140	16	1"	4	200	M12	19
140	16	2"	4	200	M12	19
160	16	1"	4	200	M12	19
160	16	2"	4	200	M12	19
180	16	1"	4	200	M12	19
180	16	2"	4	200	M12	19
200	16	1"	4	200	M12	19
200	16	2"	4	200	M12	19
225	16	1"	4	200	M12	19
225	16	2"	4	300	M12	19

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..