


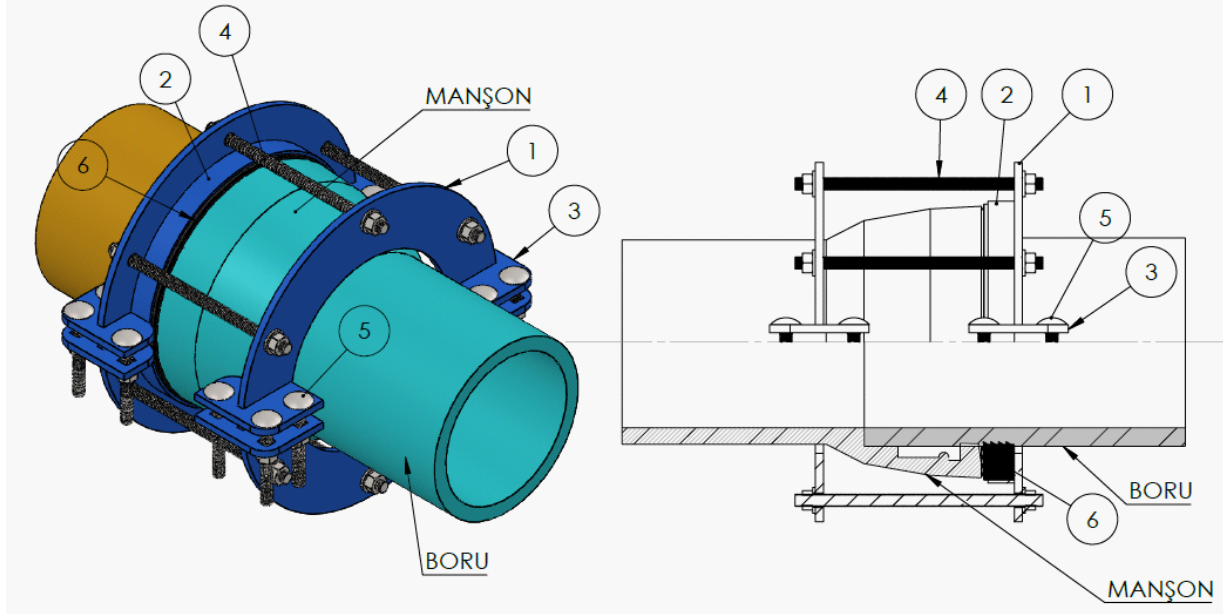

	W2 (Standart)	W4	W5	W6
1. BASKI FLANŞI	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
2. YAN DESTEK	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
3. AYAK	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
4. GİJON	GALVANİZ	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
5. CİVATA	GALVANİZ	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
6. CONTA	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
6. CONTA	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

ARIZA KİTİ BORU MONTAJ KELEPÇESİ - DUCTİL (Ø110 - Ø600)

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM

Boru Dış Çap OD mm	Çalışma Toleransı mm	Basınç bar	Civata mm	Anahtar Ölçüsü	Gijon mm	Anahtar Ölçüsü
118	116 - 120	10	12 x M12	19	6 x M12	19
144	142 - 146	10	12 x M12	19	6 x M12	19
170	168 - 172	10	12 x M12	19	6 x M12	19
222	220 - 224	10	12 x M12	19	6 x M12	19
274	272 - 276	10	12 x M12	19	8 x M14	22
326	324 - 328	10	12 x M12	19	8 x M14	22
378	376 - 380	10	12 x M12	19	8 x M14	22
429	427 - 431	10	12 x M16	24	10 x M14	22
480	477 - 483	10	12 x M16	24	10 x M14	22
532	529 - 535	10	12 x M16	24	10 x M16	24
635	632 - 638	10	12 x M16	24	10 x M16	24

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..