


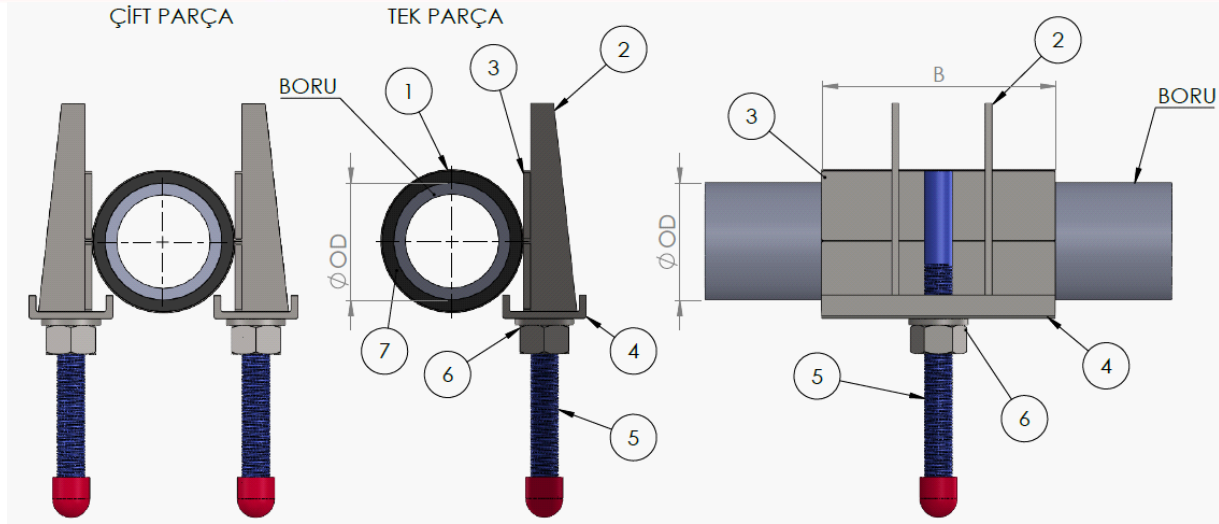

		W2 (Standart)	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	KULAK	AISI 304	AISI 316	
3.	YAN DESTEK	AISI 304	AISI 316	
4.	U FLANŞ	AISI 304	AISI 316	
5.	SAPLAMA	AISI 304	AISI 316	
6.	SOMUN + PUL	AISI 304	AISI 316	
7.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler		
7.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar		

KOLAY TAMİR BORU MONTAJ KELEPÇESİ - EASY 10 (Ø20 - Ø200)

30 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD	Çalışma Toleransı Tek Parça	Çalışma Toleransı Çift Parça	Basınc	Gövde Geniştirliği (B)	Civata	Anahtar Ölçüsü	Tork (Max.)
mm	mm	mm	bar	mm	mm	mm	Nm
26,9	24 - 29	-	16	100	M12	19	70
30	28 - 32	-	16	100	M12	19	70
33,7	31 - 36	-	16	100	M12	19	70
38	36 - 40	-	16	100	M12	19	70
42,4	40 - 45	-	16	100	M12	19	70
44,5	42 - 47	-	16	100	M12	19	70
48,3	46 - 51	-	16	100	M12	19	70
55	52 - 58	52 - 58	16	100	M12	19	70
57	54 - 60	54 - 60	16	100	M12	19	70
60,3	57 - 63	57 - 63	16	100	M12	19	70
63	60 - 66	60 - 66	16	100	M12	19	70
76,1	73 - 80	73 - 80	16	100	M14	22	118
88,9	85 - 92	85 - 92	16	100	M14	22	118
101,6	98 - 105	98 - 105	16	100	M14	22	118
104	100 - 108	100 - 108	16	100	M14	22	118
108	104 - 112	104 - 112	16	100	M14	22	118
114,3	110 - 119	110 - 119	16	100	M14	22	118
127	123 - 131	123 - 131	16	100	M14	22	118
133	129 - 137	129 - 137	16	100	M14	22	118
139,7	135 - 144	135 - 144	16	100	M14	22	118
154	149 - 159	149 - 159	16	100	M14	22	118
159	154 - 164	154 - 164	16	100	M14	22	118
168,3	163 - 174	163 - 174	16	100	M14	22	118
180	175 - 185	175 - 185	16	100	M14	22	118

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..