


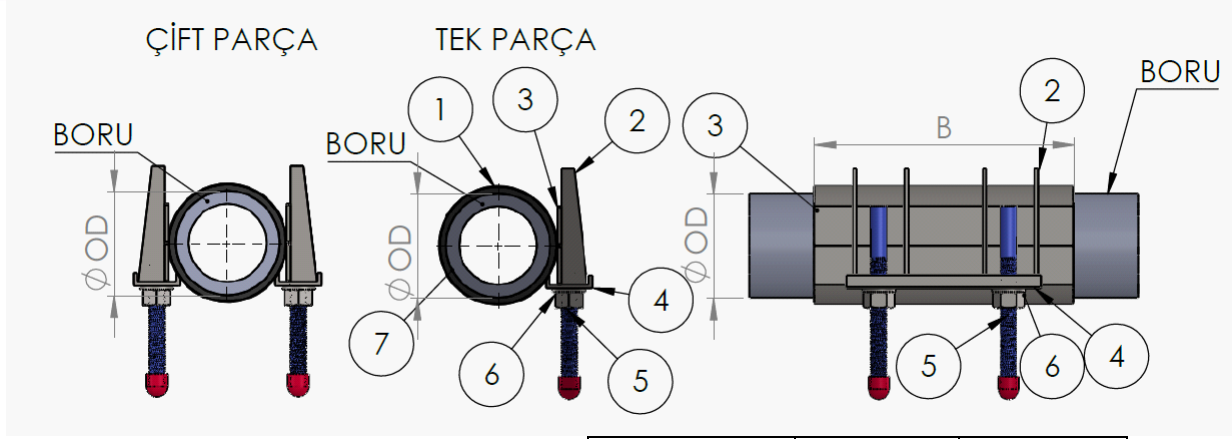

		W2 (Standart)	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	KULAK	AISI 304	AISI 316	
3.	YAN DESTEK	AISI 304	AISI 316	
4.	U FLANŞ	AISI 304	AISI 316	
5.	SAPLAMA	AISI 304	AISI 316	
6.	SOMUN + PUL	AISI 304	AISI 316	
7.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler		
7.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar		

KOLAY TAMİR BORU MONTAJ KELEPÇESİ - EASY 20 (Ø50 - Ø300)

30 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap	Çalışma Toleransı	Çalışma Toleransı	Basınç	Gövde Geniřlięi	Civata	Anahtar Ölçüsü	Tork
OD	Tek Parça	Çift Parça		(B)			(Max.)
mm	mm	mm	bar	mm	mm	mm	Nm
55	52 - 58	50 - 65	16	200	M12	19	70
57	54 - 60	52 - 67	16	200	M12	19	70
60,3	57 - 63	55 - 71	16	200	M12	19	70
63	60 - 66	58 - 73	16	200	M12	19	70
76,1	73 - 80	71 - 87	16	200	M12	19	70
88,9	85 - 92	83 - 99	16	200	M14	22	118
101,6	98 - 105	96 - 112	16	200	M14	22	118
104	100 - 108	99 - 114	16	200	M14	22	118
108	104 - 112	103 - 123	16	200	M14	22	118
114,3	110 - 119	109 - 130	16	200	M14	22	118
127	123 - 131	122 - 142	16	200	M14	22	118
133	129 - 137	128 - 148	16	200	M14	22	118
139,7	135 - 144	134 - 155	16	200	M14	22	118
154	149 - 159	149 - 169	16	200	M14	22	118
159	154 - 164	154 - 174	16	200	M14	22	118
168,3	163 - 174	163 - 184	16	200	M14	22	118
180	175 - 185	175 - 195	16	200	M14	22	118
190	185 - 195	185 - 205	16	200	M14	22	118
200	195 - 205	195 - 215	16	200	M14	22	118
207	202 - 212	202 - 222	16	200	M14	22	118
219,1	214 - 225	214 - 235	16	200	M14	22	118
234	229 - 239	229 - 249	16	200	M14	22	118
250	245 - 255	245 - 265	16	200	M14	22	118
273	268 - 278	268 - 288	16	200	M14	22	118
280	275 - 285	275 - 295	16	200	M14	22	118
288	283 - 293	283 - 303	16	200	M14	22	118
298	293 - 303	293 - 313	16	200	M14	22	118

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..