


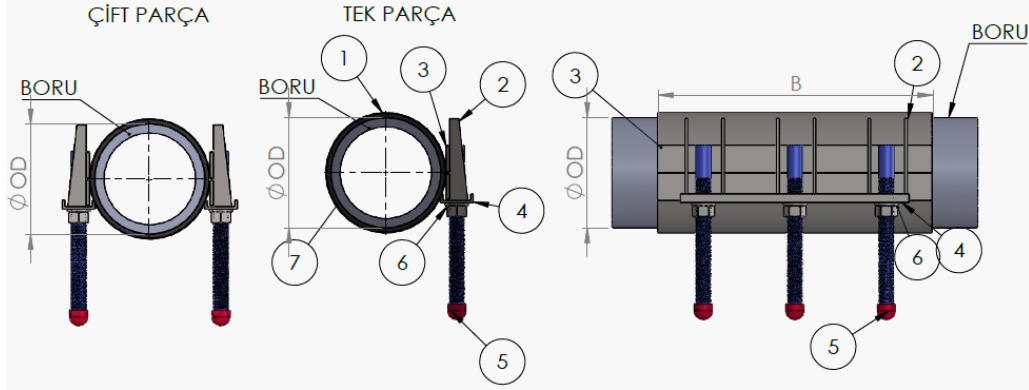

		W2 (Standart)	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	KULAK	AISI 304	AISI 316	
3.	YAN DESTEK	AISI 304	AISI 316	
4.	U FLANŞ	AISI 304	AISI 316	
5.	SAPLAMA	AISI 304	AISI 316	
6.	SOMUN + PUL	AISI 304	AISI 316	
7.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler		
7.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar		

KOLAY TAMİR BORU MONTAJ KELEPÇESİ - EASY 30 (Ø100 - Ø800)

30 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD	Çalışma Toleransı Tek Parça	Çalışma Toleransı Çift Parça	Basınc	Gövde Geniştirliği (B)	Civata	Anahtar Ölçüsü	Tork (Max)
mm	mm	mm	bar	mm	mm	mm	Nm
101,6	98 - 105	96 - 112	16	300	M14	22	118
104	100 - 108	99 - 114	16	300	M14	22	118
108	104 - 112	103 - 123	16	300	M14	22	118
114,3	110 - 119	109 - 130	16	300	M14	22	118
127	123 - 131	122 - 142	16	300	M14	22	118
133	129 - 137	128 - 148	16	300	M14	22	118
139,7	135 - 144	134 - 155	16	300	M14	22	118
154	149 - 159	149 - 169	16	300	M14	22	118
159	154 - 164	154 - 174	16	300	M14	22	118
168,3	163 - 174	163 - 184	16	300	M14	22	118
180	175 - 185	175 - 195	16	300	M14	22	118
190	185 - 195	185 - 205	16	300	M14	22	118
200	195 - 205	195 - 215	16	300	M14	22	118
207	202 - 212	202 - 222	16	300	M14	22	118
219,1	214 - 225	214 - 235	16	300	M14	22	118
234	229 - 239	229 - 249	16	300	M14	22	118
250	245 - 255	245 - 265	16	300	M14	22	118
273	268 - 278	268 - 288	16	300	M14	22	118
280	275 - 285	275 - 295	16	300	M14	22	118
288	283 - 293	283 - 303	16	300	M14	22	118
298	293 - 303	293 - 313	16	300	M14	22	118
323,9	-	318 - 339	16	300	M16	24	180
355,6	-	350 - 371	16	300	M16	24	180
378	-	373 - 393	16	300	M16	24	180
406,4	-	401 - 422	16	300	M16	24	180
429	-	424 - 444	16	300	M16	24	180
456	-	451 - 471	16	300	M16	24	180
508	-	503 - 523	16	300	M16	24	180
530	-	525 - 545	16	300	M16	24	180
568	-	563 - 583	16	300	M16	24	180
609,6	-	604 - 625	10	300	M16	24	180
617	-	612 - 632	10	300	M16	24	180
635	-	630 - 650	10	300	M16	24	180
676	-	671 - 691	10	300	M16	24	180
711,2	-	706 - 727	10	300	M16	24	180
719	-	714 - 734	10	300	M16	24	180
738	-	733 - 753	10	300	M16	24	180
760	-	755 - 775	10	300	M16	24	180
808	-	803 - 823	10	300	M16	24	180
813	-	808 - 828	10	300	M16	24	180
820	-	815 - 835	10	300	M16	24	180
842	-	837 - 857	10	300	M16	24	180

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..