


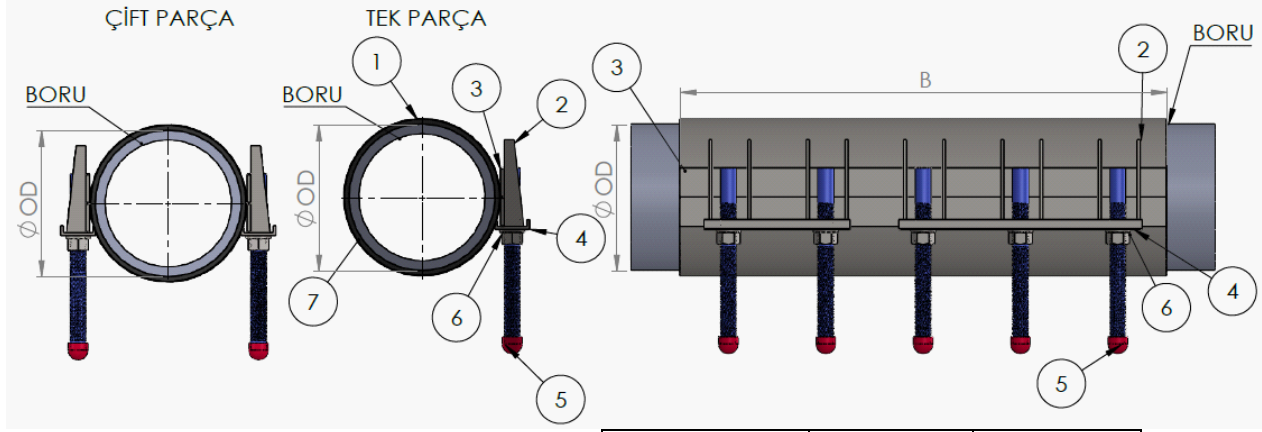

		W2 (Standart)	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	KULAK	AISI 304	AISI 316	
3.	YAN DESTEK	AISI 304	AISI 316	
4.	U FLANŞ	AISI 304	AISI 316	
5.	SAPLAMA	AISI 304	AISI 316	
6.	SOMUN + PUL	AISI 304	AISI 316	
7.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler		
7.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar		

KOLAY TAMİR BORU MONTAJ KELEPÇESİ - EASY 50 (Ø200 - Ø800)

30 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap	Çalışma Toleransı	Çalışma Toleransı	Basınç	Gövde Genişliği	Civata	Anahtar Ölçüsü	Tork
OD	Tek Parça	Çift Parça		(B)			(Max.)
mm	mm	mm	bar	mm	mm	mm	Nm
200	-	195 - 215	16	500	M14	22	118
207	-	202 - 222	16	500	M14	22	118
219,1	-	214 - 235	16	500	M14	22	118
234	-	229 - 249	16	500	M14	22	118
250	-	245 - 265	16	500	M14	22	118
273	-	268 - 288	16	500	M14	22	118
280	-	275 - 295	16	500	M14	22	118
288	-	283 - 303	16	500	M14	22	118
298	-	293 - 313	16	500	M14	22	118
323,9	-	318 - 339	16	500	M16	24	180
355,6	-	350 - 371	16	500	M16	24	180
378	-	373 - 393	16	500	M16	24	180
406,4	-	401 - 422	16	500	M16	24	180
429	-	424 - 444	16	500	M16	24	180
456	-	451 - 471	16	500	M16	24	180
508	-	503 - 523	16	500	M16	24	180
530	-	525 - 545	16	500	M16	24	180
568	-	563 - 583	16	500	M16	24	180
609,6	-	604 - 625	10	500	M16	24	180
617	-	612 - 632	10	500	M16	24	180
635	-	630 - 650	10	500	M16	24	180
676	-	671 - 691	10	500	M16	24	180
711,2	-	706 - 727	10	500	M16	24	180
719	-	714 - 734	10	500	M16	24	180
738	-	733 - 753	10	500	M16	24	180
760	-	755 - 775	10	500	M16	24	180
808	-	803 - 823	10	500	M16	24	180
813	-	808 - 828	10	500	M16	24	180
820	-	815 - 835	10	500	M16	24	180
842	-	837 - 857	10	500	M16	24	180

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..