
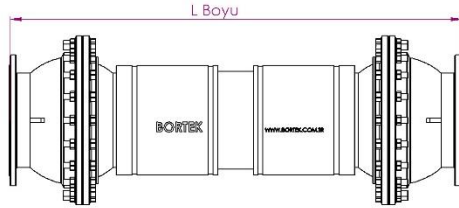
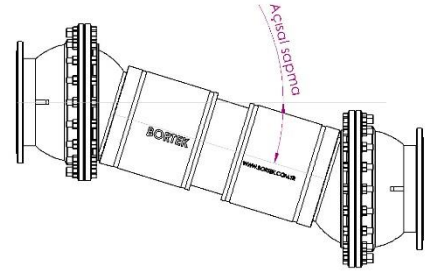


SİSMİK ESNEK BAĞLANTI PARÇASI

Firmamızın olası depremlerde, toprak kaymalarında, su depoları giriş ve çıkışlarında, köprü ve dere geçişlerinde, terfi giriş ve çıkışlarda, bina ve yol oturmaları gibi önemli olaylar ve yerlerde kullanılmak üzere geliştirmekte olduğu esnek bağlantı elemanlarının kullanımı çok büyük önem arz etmektedir.

Ürün malzemesi olarak GGG40 sfero malzeme kullanılmakta olup, opsiyonlarımız mevcuttur. Malzeme üzerinde kullanılan yardımcı bağlantı elemanları (civata-somun-pul-kauçuk) ürünün bağlantısının yapılacağı sistemin çapına ve ürünün boyutuna göre değişkenlik göstermektedir.

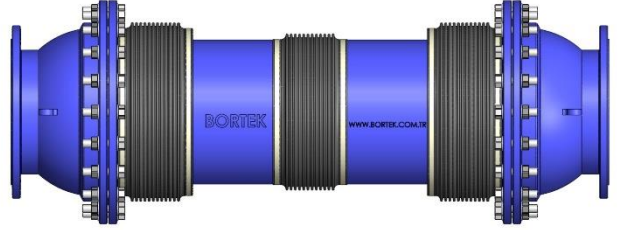

TİP	Açısal sapma	Genişleme	Daralma	Mak. L Boyu	L Boyu	Min. L Boyu	Ağırlık
DN 200	18 °	+ 135 mm	- 135 mm	1745 mm	1610 mm	1475 mm	~ 590 kg
DN 300	18 °	+ 135 mm	- 135 mm	2005 mm	1870 mm	1735 mm	~ 758 kg
DN 400	17 °	+ 135 mm	- 135 mm	2141 mm	2006 mm	1871 mm	~ 920 kg
DN 500	17 °	+ 160 mm	- 160 mm	2348 mm	2188 mm	2028 mm	~ 1170 kg
DN 600	16 °	+ 160 mm	- 160 mm	2532 mm	2372 mm	2212 mm	~ 1590 kg
DN 700	16 °	+ 160 mm	- 160 mm	2640 mm	2480 mm	2320 mm	~ 2050 kg
DN 800	16 °	+ 160 mm	- 160 mm	2775 mm	2615 mm	2455 mm	~ 2520 kg
DN 900	13 °	+ 160 mm	- 173 mm	3070 mm	2910 mm	2737 mm	~ 3740 kg
DN 1000	13 °	+ 160 mm	- 223 mm	3330 mm	3170 mm	2947 mm	~ 4350 kg
DN 1100	12 °	+ 160 mm	- 223 mm	3420 mm	3260 mm	3037 mm	~ 8320 kg
DN 1200	12 °	+ 210 mm	- 210 mm	3550 mm	3340 mm	3130 mm	~ 5970 kg
DN 1400	12 °	+ 210 mm	- 210 mm	3284 mm	1630 mm	2738 mm	~ 1940 kg
DN 1600	12 °	+ 210 mm	- 210 mm	4130 mm	3920 mm	3710 mm	~ 14680 kg