


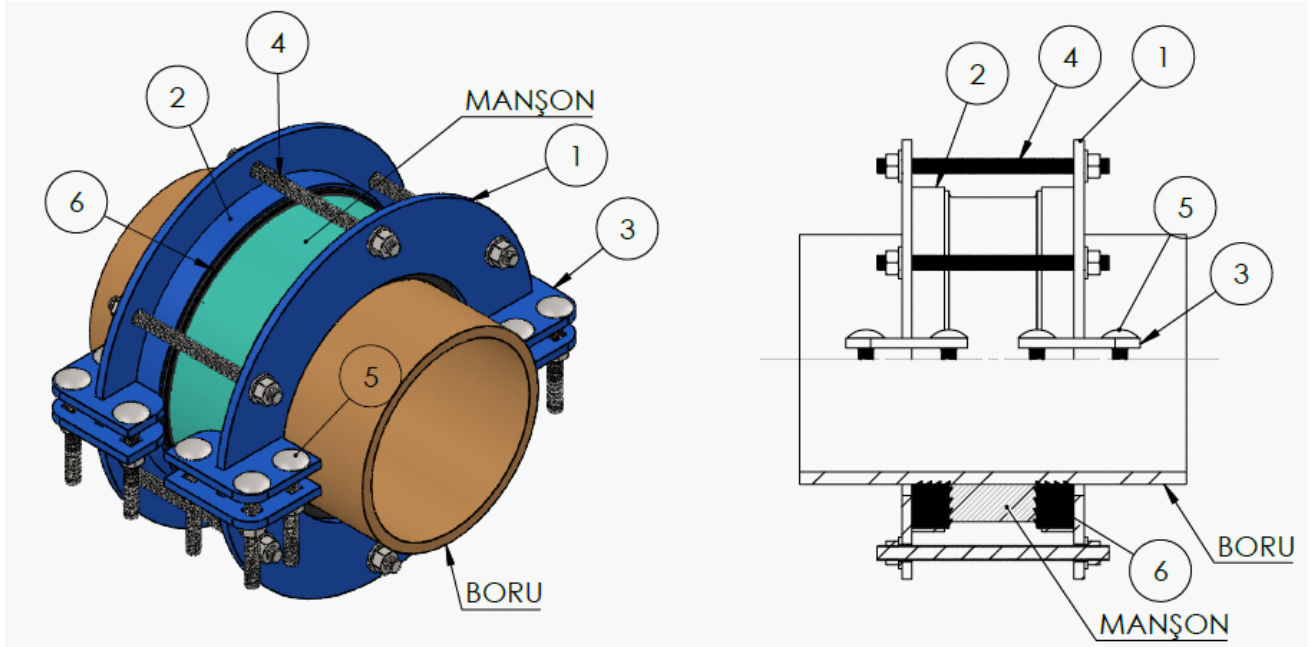

	W2 (Standart)	W4	W5	W6
1. BASKI FLANŞI	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
2. YAN DESTEK	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
3. AYAK	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
4. GİJON	GALVANİZ	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
5. CİVATA	GALVANİZ	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
6. CONTA	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
6. CONTA	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

ARIZA KİTİ BORU MONTAJ KELEPÇESİ - HDPE - AÇB (Ø110 - Ø600)

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM

Boru Dış Çap OD	Çalışma Toleransı	Basınç	Civata	Anahtar Ölçüsü	Gijon	Anahtar Ölçüsü
mm	mm	bar	mm		mm	
110	108 - 112	10	12 x M12	19	6 x M12	19
120	118 - 122	10	12 x M12	19	6 x M12	19
125	123 - 127	10	12 x M12	19	6 x M12	19
140	138 - 142	10	12 x M12	19	6 x M12	19
149	147 - 151	10	12 x M12	19	6 x M12	19
160	158 - 162	10	12 x M12	19	6 x M12	19
176	174 - 178	10	12 x M12	19	6 x M12	19
180	178 - 182	10	12 x M12	19	6 x M12	19
200	197 - 203	10	12 x M12	19	6 x M12	19
207	204 - 210	10	12 x M12	19	6 x M12	19
225	222 - 228	10	12 x M12	19	6 x M12	19
234	231 - 237	10	12 x M12	19	6 x M12	19
250	247 - 253	10	12 x M12	19	6 x M14	22
280	277 - 283	10	12 x M12	19	8 x M14	22
288	285 - 291	10	12 x M12	19	8 x M14	22
315	312 - 318	10	12 x M12	19	8 x M14	22
344	341 - 347	10	12 x M12	19	8 x M14	22
355	352 - 358	10	12 x M12	19	8 x M14	22
400	397 - 403	10	12 x M16	24	10 x M14	22
450	447 - 453	10	12 x M16	24	10 x M14	22
456	453 - 459	10	12 x M16	24	10 x M14	22
500	497 - 503	10	12 x M16	24	10 x M16	24
512	509 - 515	10	12 x M16	24	10 x M16	24
560	557 - 563	10	12 x M16	24	10 x M16	24
568	565 - 571	10	12 x M16	24	10 x M16	24
630	627 - 633	10	12 x M16	24	10 x M16	24
676	673 - 679	10	12 x M16	24	10 x M16	24

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..