


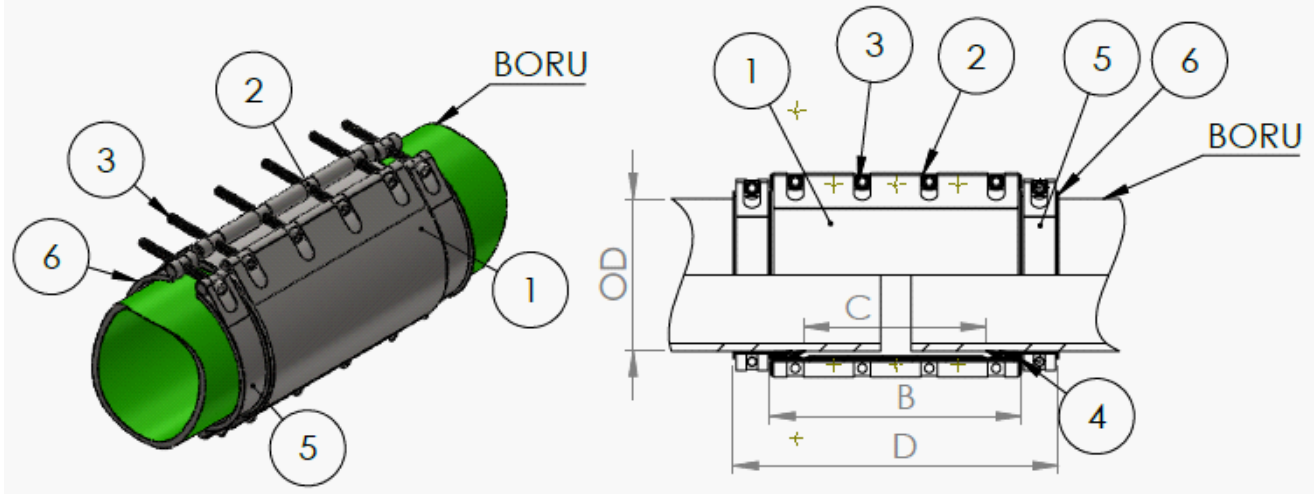

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AIŞI 304	AIŞI 304	AIŞI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AIŞI 304	AIŞI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AIŞI 304	AIŞI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			
5.	GERME BANDI	AIŞI 304	AIŞI 304	AIŞI 316	GGG40
6.	U FLANŞ	AIŞI 304	AIŞI 304	AIŞI 316	GGG40

YÜKSEK BASINÇ KELEPÇESİ FLEX BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-33 CM (Ø700 - Ø2000)

16 BAR BASINÇA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINÇA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD	Bağlama Aralığı Min - Max	Basınç	Gövde Genişliği (B)	Sızdırmazlık Alanı (C)	Toplam Boy (D)	Civata	Alyan	Tork
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
710	707 - 713	35	330	204	470	12 x M20	17	460 Nm
718,3	715 - 721	35	330	204	470	12 x M20	17	465 Nm
738	735 - 741	35	330	204	470	12 x M20	17	480 Nm
792	789 - 795	35	330	204	470	12 x M20	17	515 Nm
800	797 - 803	35	330	204	470	12 x M20	17	520 Nm
813	810 - 816	35	330	204	470	12 x M20	17	530 Nm
819,9	817 - 823	35	330	204	470	12 x M20	17	535 Nm
842	839 - 845	35	330	204	470	12 x M20	17	545 Nm
900	897 - 903	30	330	204	470	12 x M20	17	500 Nm
914	911 - 917	30	330	204	470	12 x M20	17	510 Nm
924,1	921 - 927	30	330	204	470	12 x M20	17	515 Nm
945	942 - 948	30	330	204	470	12 x M20	17	525 Nm
1000	997 - 1003	25	330	204	470	12 x M20	17	465 Nm
1012	1009 - 1015	25	330	204	470	12 x M20	17	470 Nm
1016	1013 - 1019	25	330	204	470	12 x M20	17	470 Nm
1026,1	1023 - 1029	25	330	204	470	12 x M20	17	475 Nm
1048	1045 - 1051	25	330	204	470	12 x M20	17	485 Nm
1124	1121 - 1127	25	330	204	470	12 x M20	17	520 Nm
1152	1149 - 1155	25	330	204	470	12 x M20	17	535 Nm
1200	1197 - 1203	25	330	204	470	12 x M20	17	555 Nm
1220	1217 - 1223	25	330	204	470	12 x M20	17	565 Nm
1228	1225 - 1231	25	330	204	470	12 x M20	17	570 Nm
1255	1252 - 1258	25	330	204	470	12 x M20	17	580 Nm
1400	1397 - 1403	20	330	204	470	12 x M20	17	520 Nm
1420	1417 - 1423	20	330	204	470	12 x M20	17	525 Nm
1433,6	1431 - 1437	20	330	204	470	12 x M20	17	530 Nm
1462	1459 - 1465	20	330	204	470	12 x M20	17	545 Nm
1535,6	1533 - 1538	20	330	204	470	12 x M20	17	570 Nm
1565	1562 - 1568	20	330	204	470	12 x M20	17	580 Nm
1600	1597 - 1603	20	330	204	470	12 x M20	17	595 Nm
1620	1617 - 1623	16	330	204	470	12 x M20	17	480 Nm
1637,6	1635 - 1641	16	330	204	470	12 x M20	17	485 Nm
1668	1665 - 1671	16	330	204	470	12 x M20	17	495 Nm
1820	1817 - 1823	16	330	204	470	12 x M20	17	540 Nm
1841,7	1839 - 1845	16	330	204	470	12 x M20	17	545 Nm
2020	2017 - 2023	10	330	204	470	12 x M20	17	375 Nm
2046	2043 - 2049	10	330	204	470	12 x M20	17	380 Nm

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER, BASINÇLAR VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..