


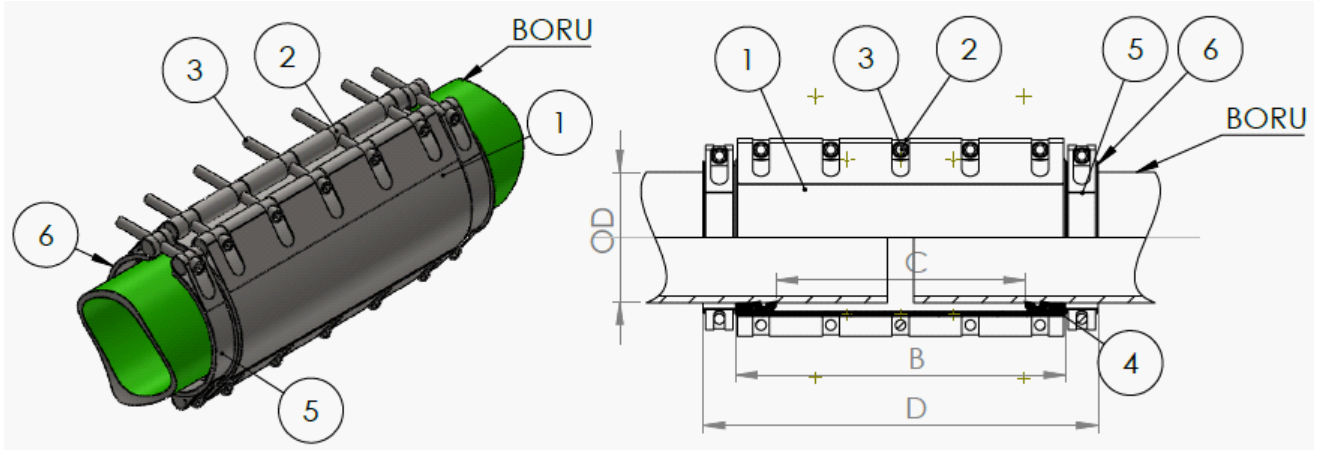

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AIŞI 304	AIŞI 304	AIŞI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AIŞI 304	AIŞI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AIŞI 304	AIŞI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			
5.	GERME BANDI	AIŞI 304	AIŞI 304	AIŞI 316	GGG40
6.	U FLANŞ	AIŞI 304	AIŞI 304	AIŞI 316	GGG40

YÜKSEK BASINÇ KELEPÇESİ FLEX BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-50 CM (Ø700 - Ø2000)

16 BAR BASINÇA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINÇA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD	Bağlama Aralığı Min - Max	Basınç	Gövde Geniřlięi (B)	Sızdırmazlık Alanı (C)	Toplam Boy (D)	Civata	Alyan	Tork
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
710	707 - 713	30	500	389	660	14 x M20	17	480
718,3	715 - 721	30	500	389	660	14 x M20	17	485
738	735 - 741	30	500	389	660	14 x M20	17	500
792	789 - 795	30	500	389	660	14 x M20	17	535
800	797 - 803	30	500	389	660	14 x M20	17	540
813	810 - 816	30	500	389	660	14 x M20	17	550
819,9	817 - 823	30	500	389	660	14 x M20	17	555
842	839 - 845	30	500	389	660	14 x M20	17	570
900	897 - 903	25	500	389	660	14 x M20	17	505
914	911 - 917	25	500	389	660	14 x M20	17	515
924,1	921 - 927	25	500	389	660	14 x M20	17	520
945	942 - 948	25	500	389	660	14 x M20	17	530
1000	997 - 1003	20	500	389	660	14 x M20	17	450
1012	1009 - 1015	20	500	389	660	14 x M20	17	455
1016	1013 - 1019	20	500	389	660	14 x M20	17	455
1026,1	1023 - 1029	20	500	389	660	14 x M20	17	460
1048	1045 - 1051	20	500	389	660	14 x M20	17	470
1124	1121 - 1127	20	500	389	660	14 x M20	17	505
1152	1149 - 1155	20	500	389	660	14 x M20	17	520
1200	1197 - 1203	20	500	389	660	14 x M20	17	540
1220	1217 - 1223	20	500	389	660	14 x M20	17	550
1228	1225 - 1231	20	500	389	660	14 x M20	17	555
1255	1252 - 1258	20	500	389	660	14 x M20	17	565
1400	1397 - 1403	16	500	389	660	14 x M20	17	505
1420	1417 - 1423	16	500	389	660	14 x M20	17	510
1433,6	1431 - 1437	16	500	389	660	14 x M20	17	515
1462	1459 - 1465	16	500	389	660	14 x M20	17	525
1535,6	1533 - 1538	16	500	389	660	14 x M20	17	555
1565	1562 - 1568	16	500	389	660	14 x M20	17	565
1600	1597 - 1603	10	500	389	660	14 x M20	17	360
1620	1617 - 1623	10	500	389	660	14 x M20	17	365
1637,6	1635 - 1641	10	500	389	660	14 x M20	17	370
1668	1665 - 1671	10	500	389	660	14 x M20	17	375
1820	1817 - 1823	10	500	389	660	14 x M20	17	410
1841,7	1839 - 1845	10	500	389	660	14 x M20	17	415
2020	2017 - 2023	10	500	389	660	14 x M20	17	455
2046	2043 - 2049	10	500	389	660	14 x M20	17	460

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER, BASINÇLAR VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..