


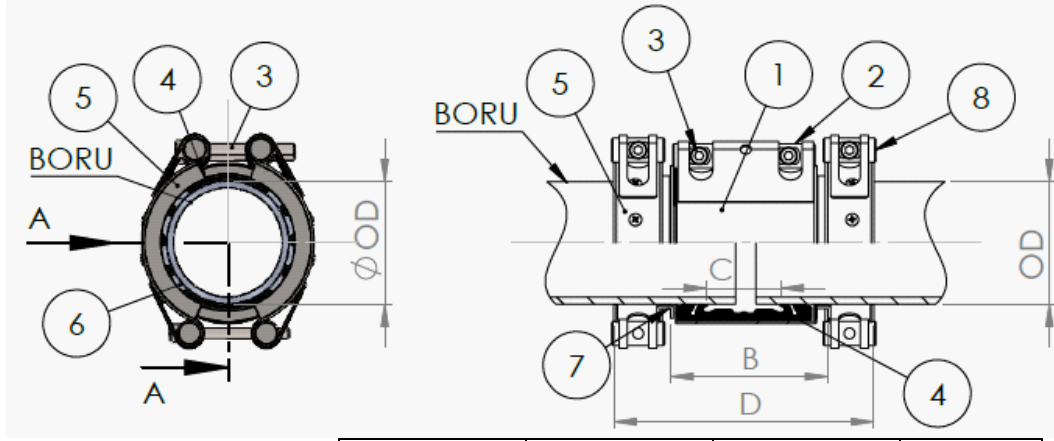

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			
5	Germe Bandı	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
6	Tırnak	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	GGG40
7	U Flanş	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
8	Germe Mili	Dacromat – 500 Kaplı Çelik	AISI 304	AISI 316	GGG40

HDPE CLAMP FLEX TEK PARÇA BORU MONTAJ KELEPÇESİ (Ø110 - Ø180)

25 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap	Bağlama Aralığı	Basınç	Gövde Genişliği	Sızdırmazlık Alanı	Toplam Boy	Civata	Alyan	Tork
OD	Min - Max		(B)	(C)	(D)			
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
63	61 - 65	16	76	39	176	6 x M8	6	8
75	73 - 77	16	105	48	205	6 x M8	6	8
90	89 - 92	16	105	48	205	6 x M8	6	10
110	108 - 112	16	105	48	234	6 x M12	10	10
125	123 - 127	16	120	67	234	6 x M12	10	20
140	138 - 142	16	120	67	234	6 x M12	10	20
160	158 - 162	16	120	67	234	6 x M12	10	25
180	178 - 182	16	120	67	234	6 x M12	10	25

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..