


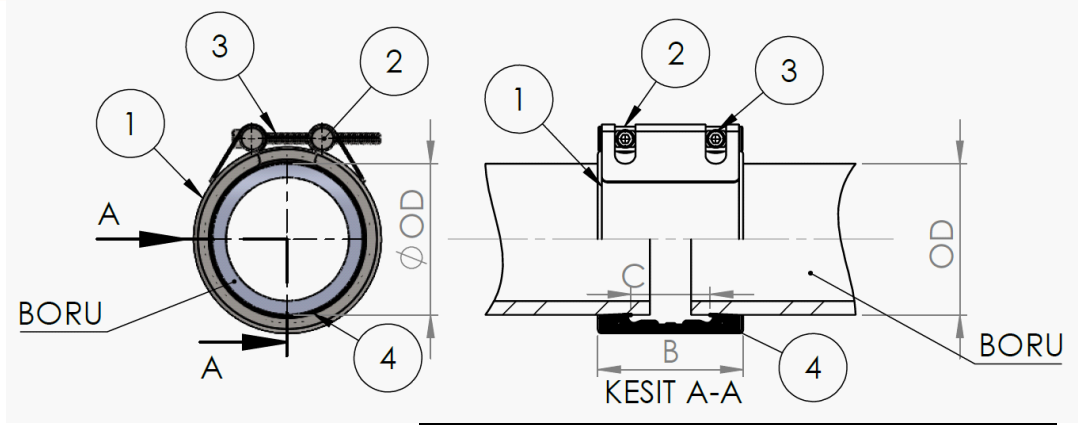

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

FLEX BORU MONTAJ KELEPÇESİ - TEK PARÇA (Ø20 - Ø150)

40 BAR BASINÇA KADAR STANDART ÜRETİM

Boru Dış Çap OD	Bağlama Aralığı Min - Max	Basınç	Gövde Geniştirliği (B)	Sızdırmazlık Alanı (C)	Civata	Alyan	Tork
mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	Nm
26,9	26 - 28	20	56	20	2 x M6	4	8
30	29 - 31	20	56	20	2 x M6	4	8
33,7	33 - 35	20	56	20	2 x M6	4	8
38	38 - 39	20	76	39	2 x M8	6	8
42,4	42 - 43	20	76	39	2 x M8	6	8
44,5	44 - 46	20	76	39	2 x M8	6	8
48,3	47 - 50	20	76	39	2 x M8	6	8
55	54 - 57	20	76	39	2 x M8	6	8
57	56 - 59	20	76	39	2 x M8	6	8
60,3	59 - 62	20	76	39	2 x M8	6	8
63	62 - 65	20	76	39	2 x M8	6	8
76,1	76 - 79	20	105	48	2 x M8	6	8
88,9	88 - 91	20	105	48	2 x M8	6	10
101,6	101 - 104	20	105	48	2 x M8	6	10
104	104 - 107	20	105	48	2 x M8	6	10
108	108 - 111	20	105	48	2 x M8	6	10
114,3	113 - 117	20	105	48	2 x M8	6	10
127	125 - 129	16	120	67	2 x M12	10	20
133	132 - 136	16	120	67	2 x M12	10	20
139,7	138 - 143	16	120	67	2 x M12	10	20
154	152 - 157	16	120	67	2 x M12	10	25
159	157 - 162	16	120	67	2 x M12	10	25
168,3	167 - 172	16	120	67	2 x M12	10	25
180	178 - 182	16	120	67	2 x M12	10	25

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN SORUNUZ..