


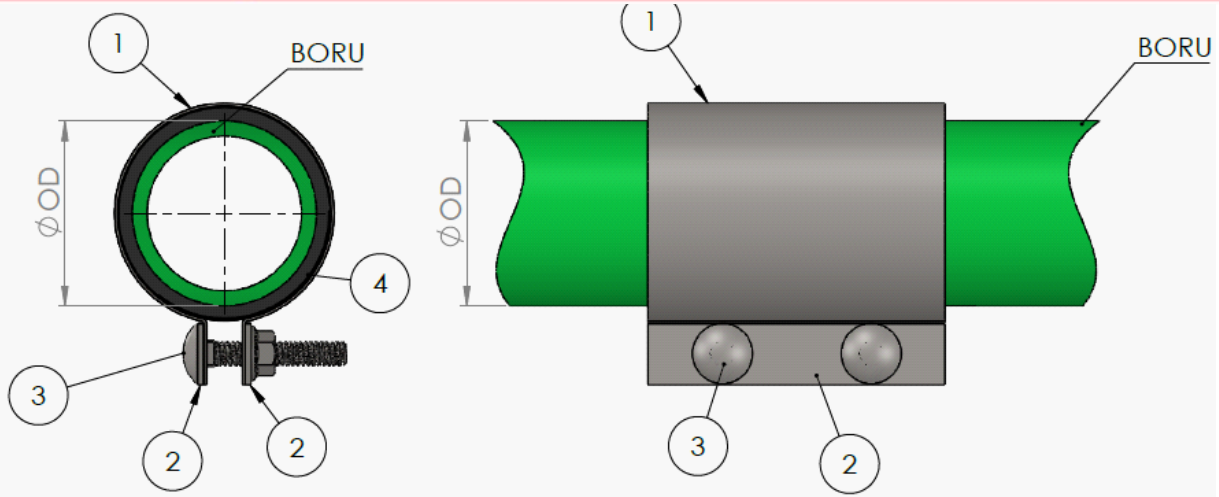

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	DESTEK SACI	AISI 304	AISI 304	AISI 316	
3.	BAĞLANTI ELEMANLARI	8 x 8 KALİTE GALVANİZ KAPLI	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

VAKUM CLAMP BORU MONTAJ KELEPÇESİ - (Ø20 - Ø400)

10 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap OD mm	Basınç bar	Gövde Geniřlięi (B) mm	Cıvata Sayısı	Cıvata mm	Anahtar Ölçüsü mm	Tork (Min.) Nm
20-25	1	100	1 x 2	M8	13	6
26-32	1	100	1 x 2	M8	13	6
33-40	1	100	1 x 2	M8	13	8
40 - 43	1	100	1 x 2	M8	13	8
48 - 50	1	100	1 x 2	M8	13	8
60 - 63	1	100	1 x 2	M8	13	8
76 - 83	1	150	1 x 3	M8	13	8
88 - 90	1	150	1 x 3	M8	13	8
98 - 106	1	150	1 x 3	M8	13	8
110 - 118	1	150	1 x 3	M8	13	8
120 - 126	1	150	1 x 3	M8	13	10
132 - 140	1	200	1 x 4	M8	13	10
144 - 149	1	200	1 x 4	M8	13	10
153 - 160	1	200	1 x 4	M8	13	10
163 - 170	1	200	1 x 4	M8	13	10
174 - 182	1	200	1 x 4	M8	13	15
190 - 201	1	200	1 x 4	M12	19	15
207 - 220	1	200	1 x 4	M12	19	20
222 - 234	1	200	1 x 4	M12	19	20
244 - 256	1	200	1 x 4	M12	19	25
272 - 284	1	300	1 x 6	M12	19	25
288 - 300	1	300	1 x 6	M12	19	25
306 - 315	1	300	1 x 6	M12	19	30
323 - 330	1	300	1 x 6	M12	19	30
338 - 344	1	300	1 x 6	M12	19	30
352 - 356	1	300	1 x 6	M12	19	35
366 - 378	1	300	1 x 6	M12	19	35
382 - 390	1	300	1 x 6	M12	19	35

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..