


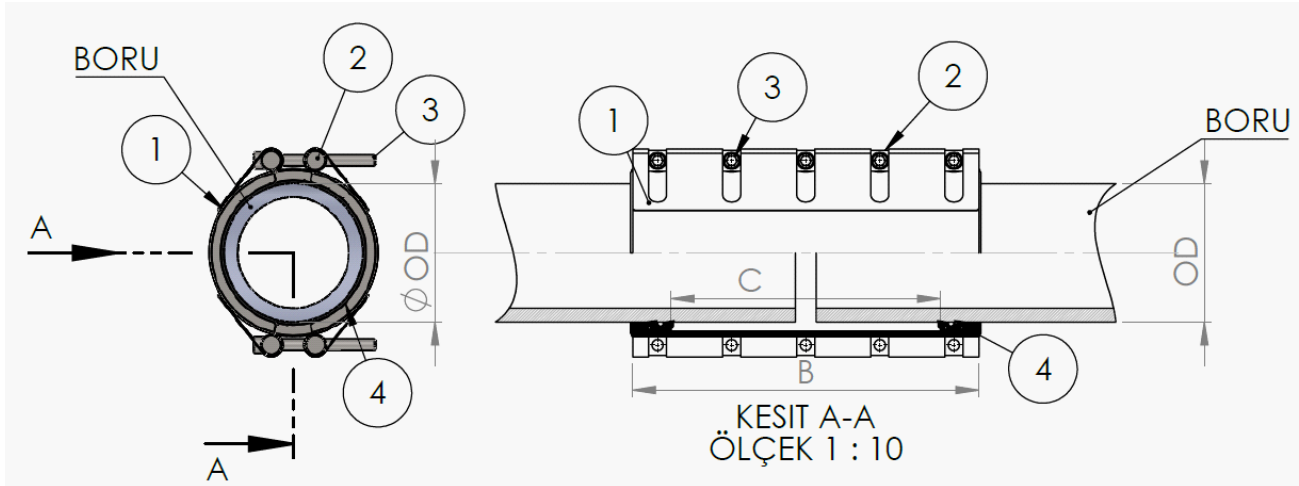

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

FLEX BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-50 CM (Ø400 - Ø1600)

25 BAR BASINÇA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINÇA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Bağlama Aralığı OD	Basınç	Gövde Geniştirliği	Sızdırmazlık Alanı	Cıvata Sayısı	Cıvata	Alyan	Tork
		(B)	ÇİFT (C)				
mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
414 - 430	16	500	368	10	M16	14	125
436 - 450	16	500	368	10	M16	14	130
456 - 473	16	500	368	10	M16	14	135
480 - 496	16	500	368	10	M16	14	145
500 - 512	16	500	368	10	M16	14	145
526 - 540	16	500	368	10	M16	14	155
544 - 560	16	500	368	10	M16	14	160
568 - 584	16	500	368	10	M16	14	170
604 - 617	16	500	368	10	M16	14	180
630 - 642	16	500	368	10	M16	14	185
650 - 660	16	500	368	10	M16	14	190
676 - 692	16	500	368	10	M16	14	200
710 - 720	16	500	368	10	M16	14	205
722 - 738	16	500	368	10	M20	17	265
760 - 770	16	500	368	10	M20	17	275
792 - 808	16	500	368	10	M20	17	290
813 - 820	16	500	368	10	M20	17	295
827 - 842	16	500	368	10	M20	17	305
864 - 876	16	500	368	10	M20	17	315
900 - 914	16	500	368	10	M20	17	330
909 - 924	16	500	368	10	M20	17	335
930 - 945	16	500	368	10	M20	17	340
972 - 984	16	500	368	10	M20	17	355
1000 - 1016	16	500	368	10	M20	17	365
1012 - 1027	16	500	368	10	M20	17	370
1040 - 1048	16	500	368	10	M20	17	375
1080 - 1096	16	500	368	10	M20	17	395
1124 - 1125	16	500	368	10	M20	17	405
1152 - 1158	16	500	368	10	M20	17	415
1185 - 1200	16	500	368	10	M20	17	430
1220 - 1229	10	500	368	10	M20	17	275
1240 - 1255	10	500	368	10	M20	17	280
1385 - 1400	10	500	368	10	M20	17	315
1420 - 1434	10	500	368	10	M20	17	325
1447 - 1462	10	500	368	10	M20	17	330
1521 - 1536	10	500	368	10	M20	17	345
1550 - 1565	10	500	368	10	M20	17	350
1585 - 1600	10	500	368	10	M20	17	360

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER VE BASINÇLAR İÇİN SORUNUZ..