


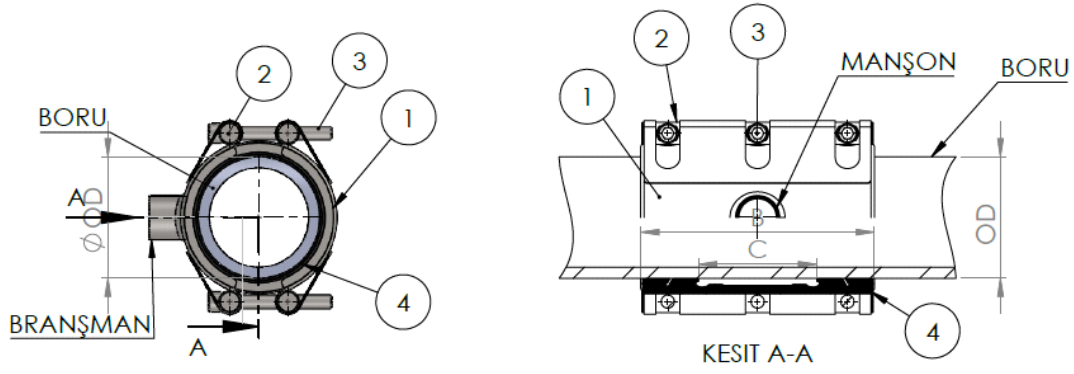

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	AISI 304	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	MİL	OTOMAT ÇELİĞİ (11SMnPb30) 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	GGG40
3.	CİVATA	12,9 Kalite 500 Dacromat Kaplı	AISI 304	AISI 316	TÜMÜ
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C			

REP BRANŞMANLI BORU MONTAJ KELEPÇESİ - ÇİFT PARÇA L-21 CM (Ø100 - Ø1600)

25 BAR BASINÇA KADAR ÜRETİM

Bağlama Aralığı OD	Basınc	Branşman	Gövde Geniřlięi	Sızdırmazlık Alanı	Civata Sayısı	Civata	Alyan	Tork
mm	bar	(maksimum)	(B) mm	TEK / ÇİFT (C) mm	mm	mm	mm	Nm
106 - 110	16	1"	210	162 / 122	6	M12	10	20
114 - 120	16	1"	210	162 / 122	6	M12	10	20
125 - 132	16	1 1/2"	210	162 / 122	6	M12	10	25
139 - 145	16	2"	210	162 / 122	6	M12	10	25
149 - 153	16	2"	210	162 / 122	6	M12	10	25
159 - 170	16	2"	210	162 / 122	6	M12	10	30
174 - 182	16	2"	210	162 / 122	6	M12	10	30
190 - 197	16	2"	210	162 / 122	6	M12	10	35
200 - 213	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	40
220 - 234	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	40
244 - 256	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	45
272 - 288	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	50
298 - 315	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	55
323 - 338	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	60
344 - 356	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	65
366 - 382	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	65
390 - 407	16	2"	210	162 / 107	6	M12	10	70
414 - 430	16	2"	210	162 / 107	6	M16	14	85
436 - 450	16	2"	210	162 / 107	6	M16	14	90
456 - 473	16	2"	210	162 / 107	6	M16	14	95
480 - 496	16	2"	210	162 / 107	6	M16	14	100
500 - 512	16	2"	210	162 / 107	6	M16	14	105
526 - 540	16	2"	210	162 / 107	6	M16	14	110
544 - 560	16	2"	210	162 / 107	6	M16	14	115
568 - 584	16	2"	210	/107	6	M16	14	120
604 - 617	16	2"	210	/107	6	M16	14	125
630 - 642	16	2"	210	/107	6	M16	14	130
650 - 660	16	2"	210	/107	6	M16	14	135
676 - 692	16	2"	210	/107	6	M16	14	140
710 - 720	16	2"	210	/107	6	M16	14	145
738	16	2"	210	/107	6	M20	17	185
760 - 770	16	2"	210	/107	6	M20	17	195
792 - 808	16	2"	210	/107	6	M20	17	205
842	16	2"	210	/107	6	M20	17	210
864 - 876	16	2"	210	/107	6	M20	17	220
900 - 914	16	2"	210	/107	6	M20	17	230
924	16	2"	210	/107	6	M20	17	235
945	16	2"	210	/107	6	M20	17	240
972 - 984	16	2"	210	/107	6	M20	17	250
1000 - 1016	16	2"	210	/107	6	M20	17	255
1026,1	16	2"	210	/107	6	M20	17	260
1040 - 1048	16	2"	210	/107	6	M20	17	265
1080 - 1096	16	2"	210	/107	6	M20	17	275
1124 - 1125	16	2"	210	/107	6	M20	17	285
1152 - 1158	16	2"	210	/107	6	M20	17	290
1200	16	2"	210	/107	6	M20	17	300
1220 - 1229	10	2"	210	/107	6	M20	17	195
1255	10	2"	210	/107	6	M20	17	200
1400	10	2"	210	/107	6	M20	17	220
1420 - 1434	10	2"	210	/107	6	M20	17	225
1462	10	2"	210	/107	6	M20	17	230
1535,6	10	2"	210	/107	6	M20	17	240
1565	10	2"	210	/107	6	M20	17	245
1600	10	2"	210	/107	6	M20	17	250

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN SORUNUZ..