


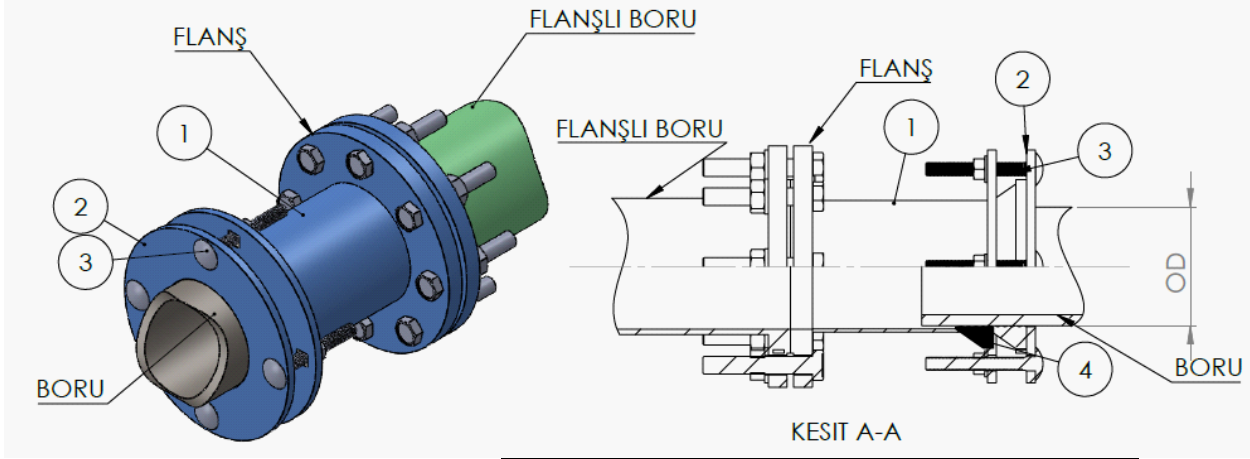

		W2 (Standart)	W4	W5	W6
1.	GÖVDE	ST 37	AISI 304	AISI 316	GGG40
2.	FLANŞ	ST 37	AISI 304	AISI 316	
3.	CİVATA	GALVANİZ	AISI 304	AISI 316	
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C Akışkan: Su, Atk su, hava, katı ve kimyasal ürünler			
4.	SIZDIRMAZLIK CONTASI (NBR) / (SİLİKON)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C / Silikon kauçuk ile daha yüksek sıcaklıklar Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar			

FLANŞ ADAPTÖRÜ BORU MONTAJ KELEPÇESİ - TİP-2 (Ø110 - Ø900)

16 BAR BASINCA KADAR STANDART ÜRETİM - AŞAĞIDAKİ DEĞERLER TABLODAKİ BASINCA GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

Boru Dış Çap	FLANŞ	Basınç	Toplam Boy (Yaklaşık)	Boy (Standart)	Civata	Civata Sayısı	Anahtar Ölçüsü
OD		bar	(B)	(C)	mm		
mm			mm	mm			
100 - 110	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
110 - 120	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
125 - 135	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
135 - 145	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
145 - 155	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
158 - 168	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
170 - 180	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
180 - 190	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
190 - 200	Belirtiniz	10	288	200	M12	4	19
200 - 220	Belirtiniz	10	306	200	M12	6	19
220 - 240	Belirtiniz	10	306	200	M12	6	19
240 - 260	Belirtiniz	10	306	200	M12	6	19
270 - 290	Belirtiniz	10	306	200	M12	6	19
298 - 318	Belirtiniz	10	306	200	M12	6	19
320 - 340	Belirtiniz	10	306	200	M12	6	19
340 - 360	Belirtiniz	10	430	300	M12	8	19
365 - 385	Belirtiniz	10	430	300	M12	8	19
390 - 410	Belirtiniz	10	430	300	M12	8	19
410 - 430	Belirtiniz	10	430	300	M16	8	24
436 - 456	Belirtiniz	10	430	300	M16	8	24
472 - 492	Belirtiniz	10	430	300	M16	8	24
492 - 512	Belirtiniz	10	430	300	M16	8	24
526 - 546	Belirtiniz	10	430	300	M16	8	24
550 - 570	Belirtiniz	10	430	300	M16	8	24
584 - 604	Belirtiniz	10	430	300	M16	8	24
610 - 625	Belirtiniz	10	536	400	M16	8	24
630 - 645	Belirtiniz	10	536	400	M16	8	24
650 - 665	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
676 - 692	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
710 - 725	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
730 - 745	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
760 - 775	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
790 - 805	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
808 - 823	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
835 - 850	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
864 - 876	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
900 - 915	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
920 - 935	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
940 - 955	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
970 - 985	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24
990 - 1005	Belirtiniz	10	536	400	M16	10	24

TABLODA OLMAYAN ÖLÇÜLER, BASINÇLAR VE TOLERANSLAR İÇİN SORUNUZ..